


Unidad de preparacion de aire de 2 piezas, Serie AS5-ACD

R412009299

AS5
2024-04-11

Unidades de mantenimiento AVENTICS serie AS5

La serie AS5 de AVENTICS cuenta con unidades de mantenimiento modulares y versátiles para aplicaciones universales. Esta serie ofrece dimensiones compactas, es altamente eficiente, ligera y fácil de usar. La serie AS de AVENTICS garantiza fiabilidad, seguridad y eficiencia, con montaje y mantenimiento muy simples.



Datos técnicos

Sector

Industria

Componentes

Unidades de mantenimiento

Componentes

Válvula reguladora de presión con filtro
lubricador

Recipiente

recipiente de PC con cesta de protección de PA
G 3/4

Orificio

12300 l/min

Caudal nominal Qn

5 µm

Eficacia de filtración

Purga de condensado

completamente automático, abierto sin presión
con manómetro

Manómetros

Presión de funcionamiento mín.

1.5 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Margen de regulación de presión min.

0.5 bar

Margen de regulación de presión max.

8 bar

Tipo de cierre

para cierre con candado

Tipo

de 2 piezas

Tipo

bloqueable

Alimentación de presión

simple

Unidad de preparacion de aire de 2 piezas, Serie AS5-ACD

AS5

2024-04-11

R412009299

Posición de montaje	vertical
Tipo de regulador	Válvulas reguladoras de presión de membrana
Función de regulador	Con escape secundario
Elemento filtrante	intercambiable
Filtro de volumen de recipiente	87 cm ³
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:2010	6 : 7 : -
Lubricador de volumen de recipiente	181 cm ³
Tipo de llenado	Llenado de aceite semiautomático durante el funcionamiento Llenado de aceite manual
Fluido	Aire comprimido Gases neutros
Peso	1.88 kg

Material

Material carcasa	Poliamida
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material placa frontal	Acrilonitrilo butadieno estireno
Material casquillo roscado	Zinc fundido a presión
Material recipiente	Polycarbonato
Material cesta de protección	Poliamida
Material cartucho de filtro	polietileno
N° de material	R412009299

Información técnica

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

Tenga en cuenta que los recipientes de polycarbonato son sensibles a los disolventes, encontrará indicaciones complementarias en "Información para el cliente".

Caudal nominal Qn con presión secundaria p2 = 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

El cambio de la dirección de flujo (desde la alimentación de aire a la izquierda a la alimentación de aire a la derecha) se realiza girando la posición de montaje 180° en el eje vertical. Encontrará más detalles en las instrucciones de servicio.


Debido a su tipo de construcción, también apto para retirar aceite líquido o agua.

Unidad de preparacion de aire de 2 piezas, Serie AS5-ACD

AS5

2024-04-11

R412009299
Dimensiones

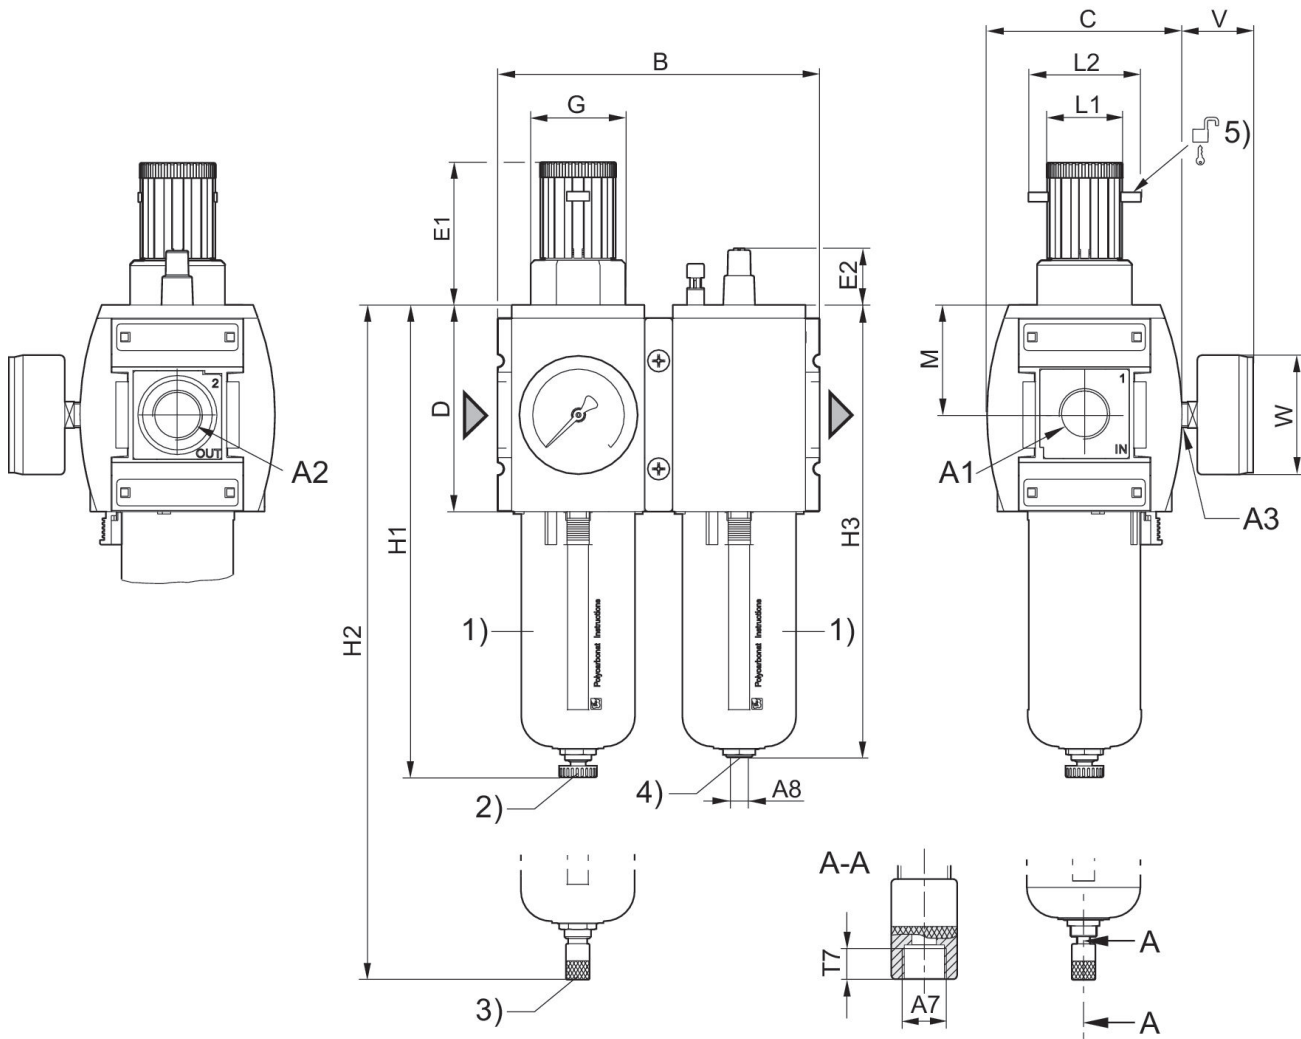

- A1 = entrada A2 = salida A3 = conexión de manómetro
A7 = purga de condensado
1) Recipiente y cesta de protección de plástico con mirilla
2) Purga de condensado semiautomática
3) Purga de condensado automática
4) conexión para llenado de aceite semiautomático
5) Posibilidad de fijación para cierres con candado, estribo máx. Ø 8

Dimensiones en mm

N° de material	A1	A2	A3	A7	A8	B	C	D	E1
R412009298	G 3/4	G 3/4	G 1/4	G 1/8	G 1/8	170	103	109	75
R412009299	G 3/4	G 3/4	G 1/4	G 1/8	G 1/8	170	103	109	75
R412009307	G 1	G 1	G 1/4	G 1/8	G 1/8	170	103	109	75
R412009308	G 1	G 1	G 1/4	G 1/8	G 1/8	170	103	109	75
R412009309	G 1	G 1	G 1/4	G 1/8	G 1/8	170	103	109	75

N° de material	E2	G	H1	H2	H3	L1	L2	M	T7
R412009298	30.5	M50x1,5	250	266	239	41	60	58	8.5

Unidad de preparacion de aire de 2 piezas, Serie AS5-ACD

AS5


2024-04-11

R412009299

N° de material	E2	G	H1	H2	H3	L1	L2	M	T7
R412009299	30.5	M50x1,5	250	266	239	41	60	58	8.5
R412009307	30.5	M50x1,5	250	266	239	41	60	58	8.5
R412009308	30.5	M50x1,5	250	266	239	41	60	58	8.5
R412009309	30.5	M50x1,5	250	266	239	41	60	58	8.5


N° de material	V	W
R412009298	38	63
R412009299	38	63
R412009307	38	63
R412009308	38	63
R412009309	38	63

característica de caudal (margen de regulación p2: 0,5 - 8 bar)

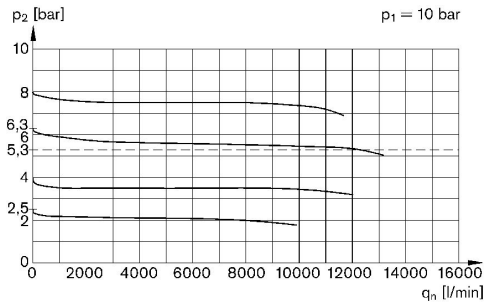

p1 = Presión de funcionamiento p2 = Presión secundaria qn = Caudal nominal

límite de respuesta del lubricador

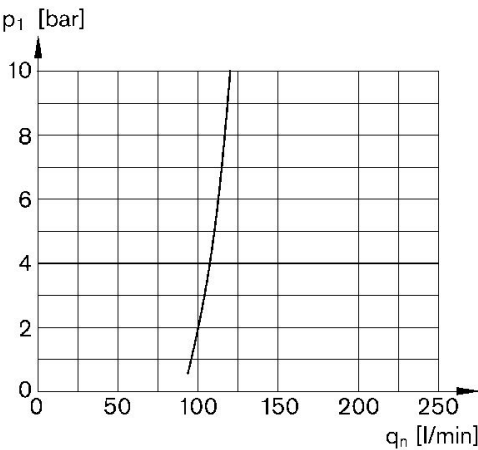

p1 = presión de funcionamiento qn = caudal nominal


Unidad de preparacion de aire de 2 piezas, Serie AS5-ACD

AS5

2024-04-11

R412009299

Vista general de accesorios

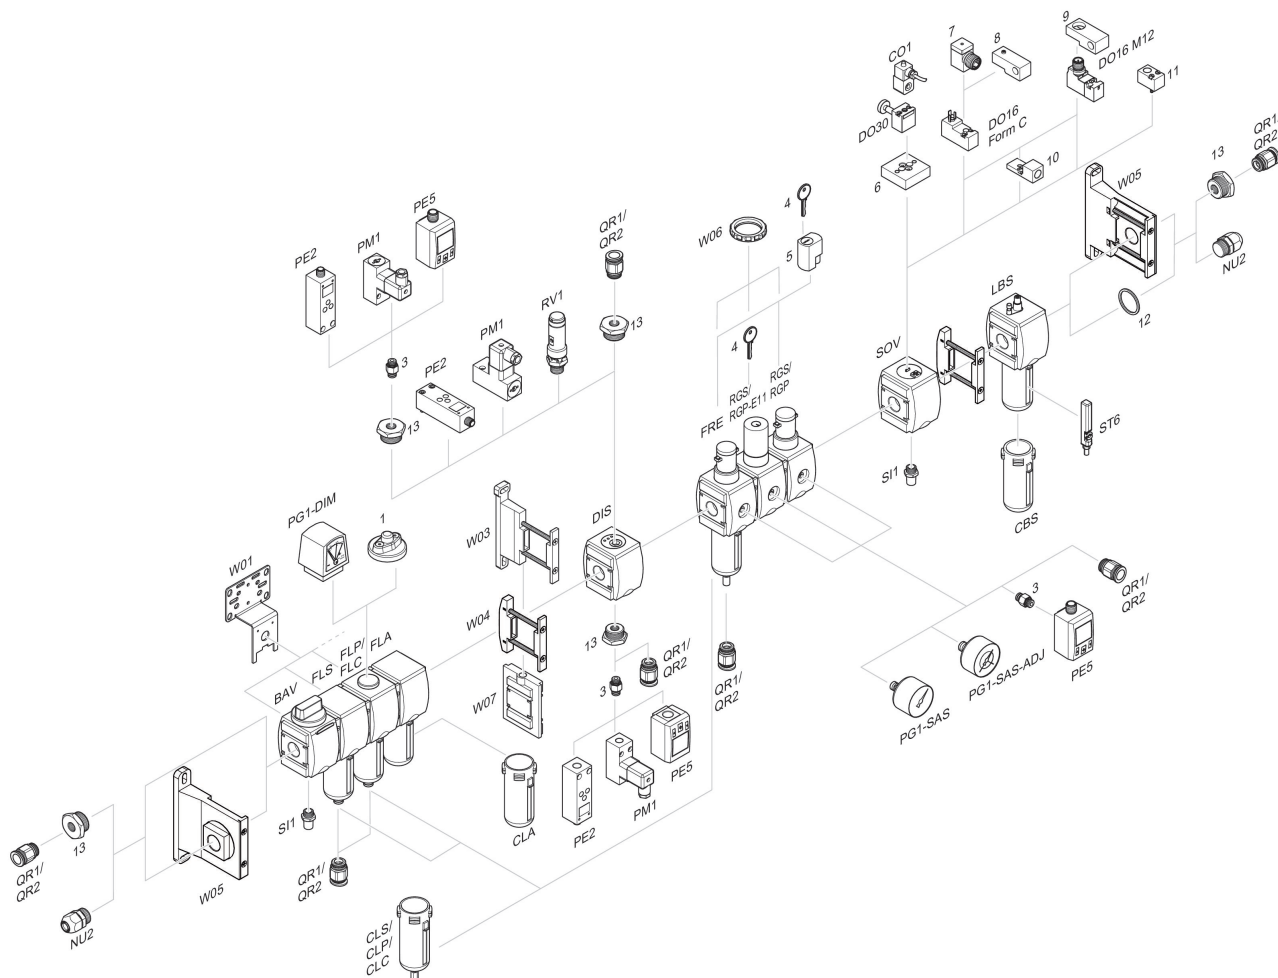

1 = Indicador de suciedad 3 = Boquilla doble 4 = Llave para cierre E11 5 = cerradura empotrable 6 = Placa adaptadora DO30 7 = Adaptador, Serie CON-VP 8 = Ayuda de montaje DO16, forma C 9 = Ayuda de montaje DO16, M12 10 = Adaptador, aire de pilotaje externo 11 = Adaptador acción neumática 12 = Anillo obturador 13 = Boquilla de reducción