

Série AS5

Qn = 14500 l/min



Dados técnicos

Setor

Indústria

Componentes

Recipiente

Recipiente

recipiente PC com cesto protetor PA

Volume de recipiente filtro

87 cm³

Descarga de condensação

totalmente automático, fechado sem pressão

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-10 °C

Temperatura máx. do#fluido.

50 °C

Fluido

Ar comprimido

Peso

0.116 kg

Material

Material recipiente

Polycarbonato

Material cesto de proteção

Poliamida

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

N° de material

R412009340


Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

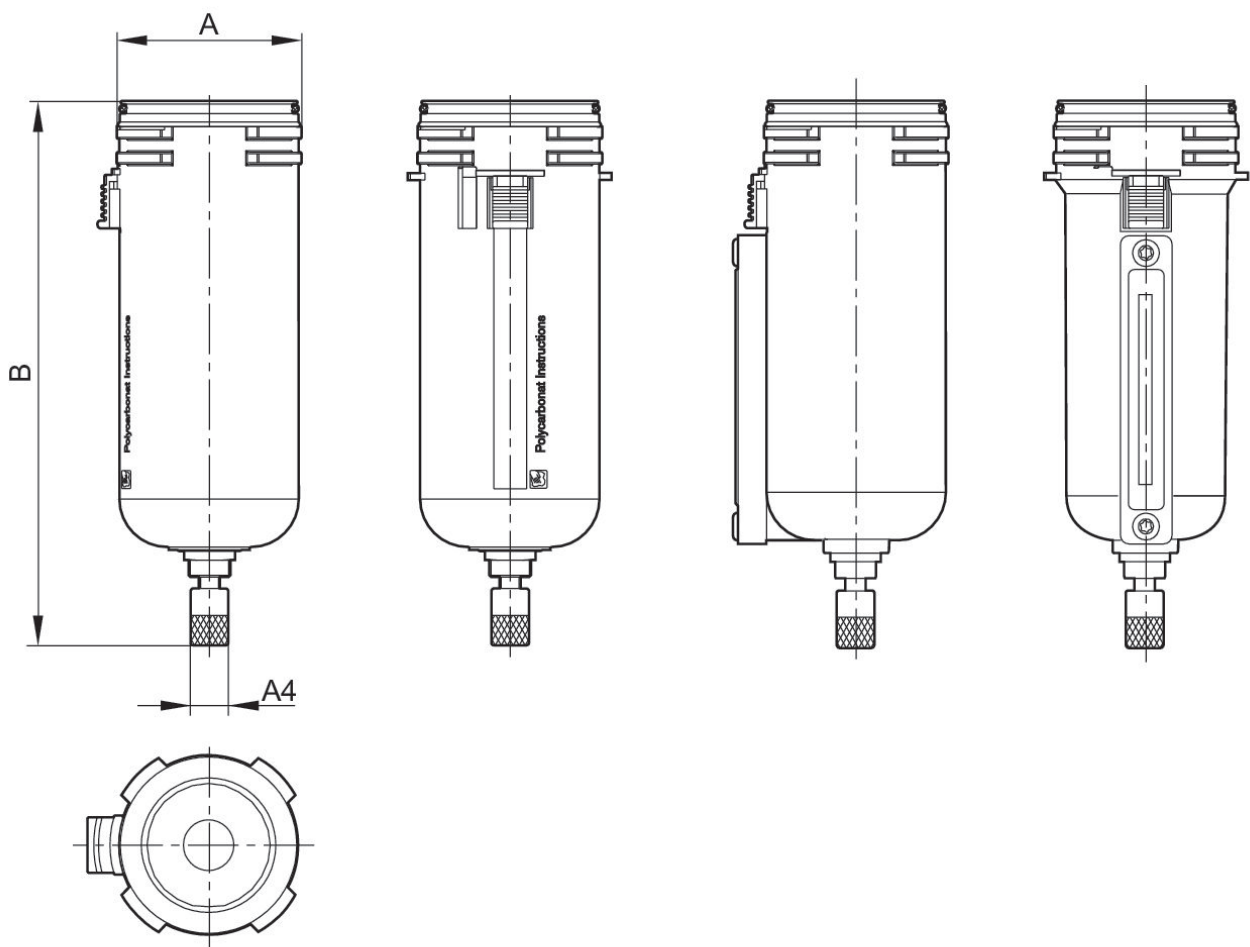

Dimensões em mm

N° de material	A4	A	B
R412009339	G 1/8	60	182

Recipiente, Série AS5-CLS/ -CLP/ -CLC

2024-03-20

R412009340

N° de material	A4	A	B
R412009345	G 1/8	60	182
R412009340	G 1/8	60	182
R412009346	G 1/8	60	182