

シリーズ AS5

Qn = 14500 l/min



技術データ

ブランド

コンポーネント

タンク

タンク容量 フィルター

結露排水

覗きガラス

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

最小の媒体温度

最大の媒体温度

中間

重量

産業

タンク

金属タンク、覗きガラス付き

87 cm³

全自動、無圧 閉じる

窓付き

16 bar

-10 °C

50 °C

-10 °C

50 °C

圧縮空気

0.74 kg

材質

材質 タンク

材質 ガスケット

マテリアル番号

亜鉛ダイカスト

アクリルニトリル・ブタディエンゴム

R412009346


技術情報

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

寸法

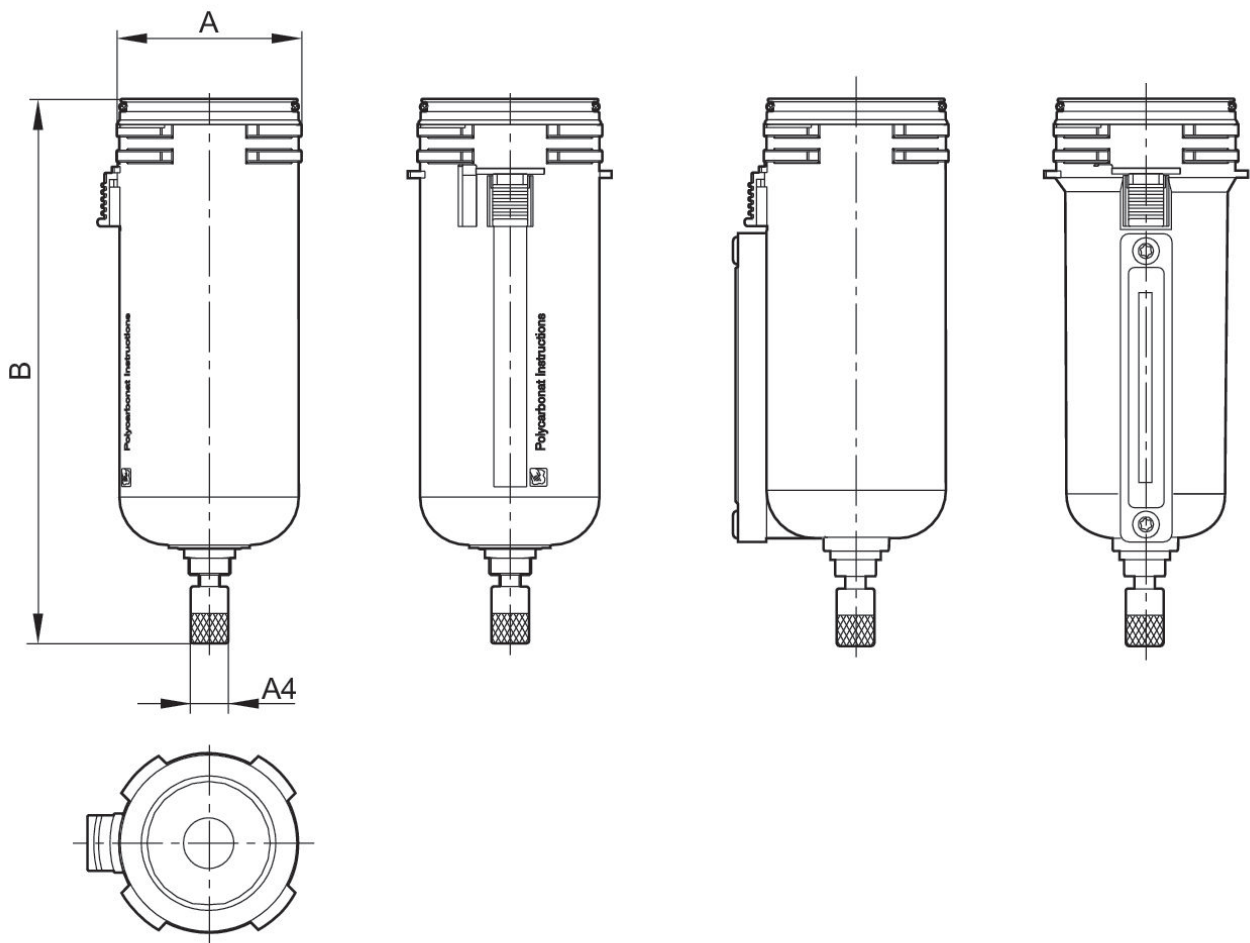

寸法 (mm)

マテリアル番号	A4	A	B
R412009339	G 1/8	60	182

タンク, シリーズ AS5-CLS/ -CLP/ -CLC

2024-03-20

R412009346

マテリアル番号	A4	A	B
R412009345	G 1/8	60	182
R412009340	G 1/8	60	182
R412009346	G 1/8	60	182