


## バルブコネクタ、CON-VPシリーズ

型C  
プラグ M12x1  
LED付き



## 技術データ

ブランチ

規格 電気接続

シールドイング

LED付き

最少周囲温度

最高周囲温度

電流、最大

保護タイプ

保護回路

作動電圧

電気接続 1, タイプ

電気接続 1, スレッドサイズ

電気接続 1, 極数

ケーブル出口

ケーブル出口 角度

電気接続 2, タイプ

電気接続 2, スレッドサイズ

電気接続 2, 極数

電気接続 2, コーディング

産業

EN 175301-803、型 C

非シールド

黄

-25 °C

90 °C

1.5 A

IP67

バリスタ

24 V AC/DC

ソケット

EN 175301-803、型 C

2+E

角度付き

90°

プラグ

M12x1

3極

A - コード化

R412009553

---

ケーブル出口	ストレート
ケーブル出口 角度	180°
固定ねじの締め付けトルク	0.4 Nm


## 材質

材質 ハウジング	ポリウレタン
材質 ガスケット	ニトリル・ブタディエンゴム
マテリアル番号	R412009553

## 技術情報

安全性の観点から、バルブコネクはきちんと中心に差し込んでください。  
記載されている保護タイプは、設置し、検査した状態でのみ有効です。  
型式 C EN 175301-803 規格

## 寸法

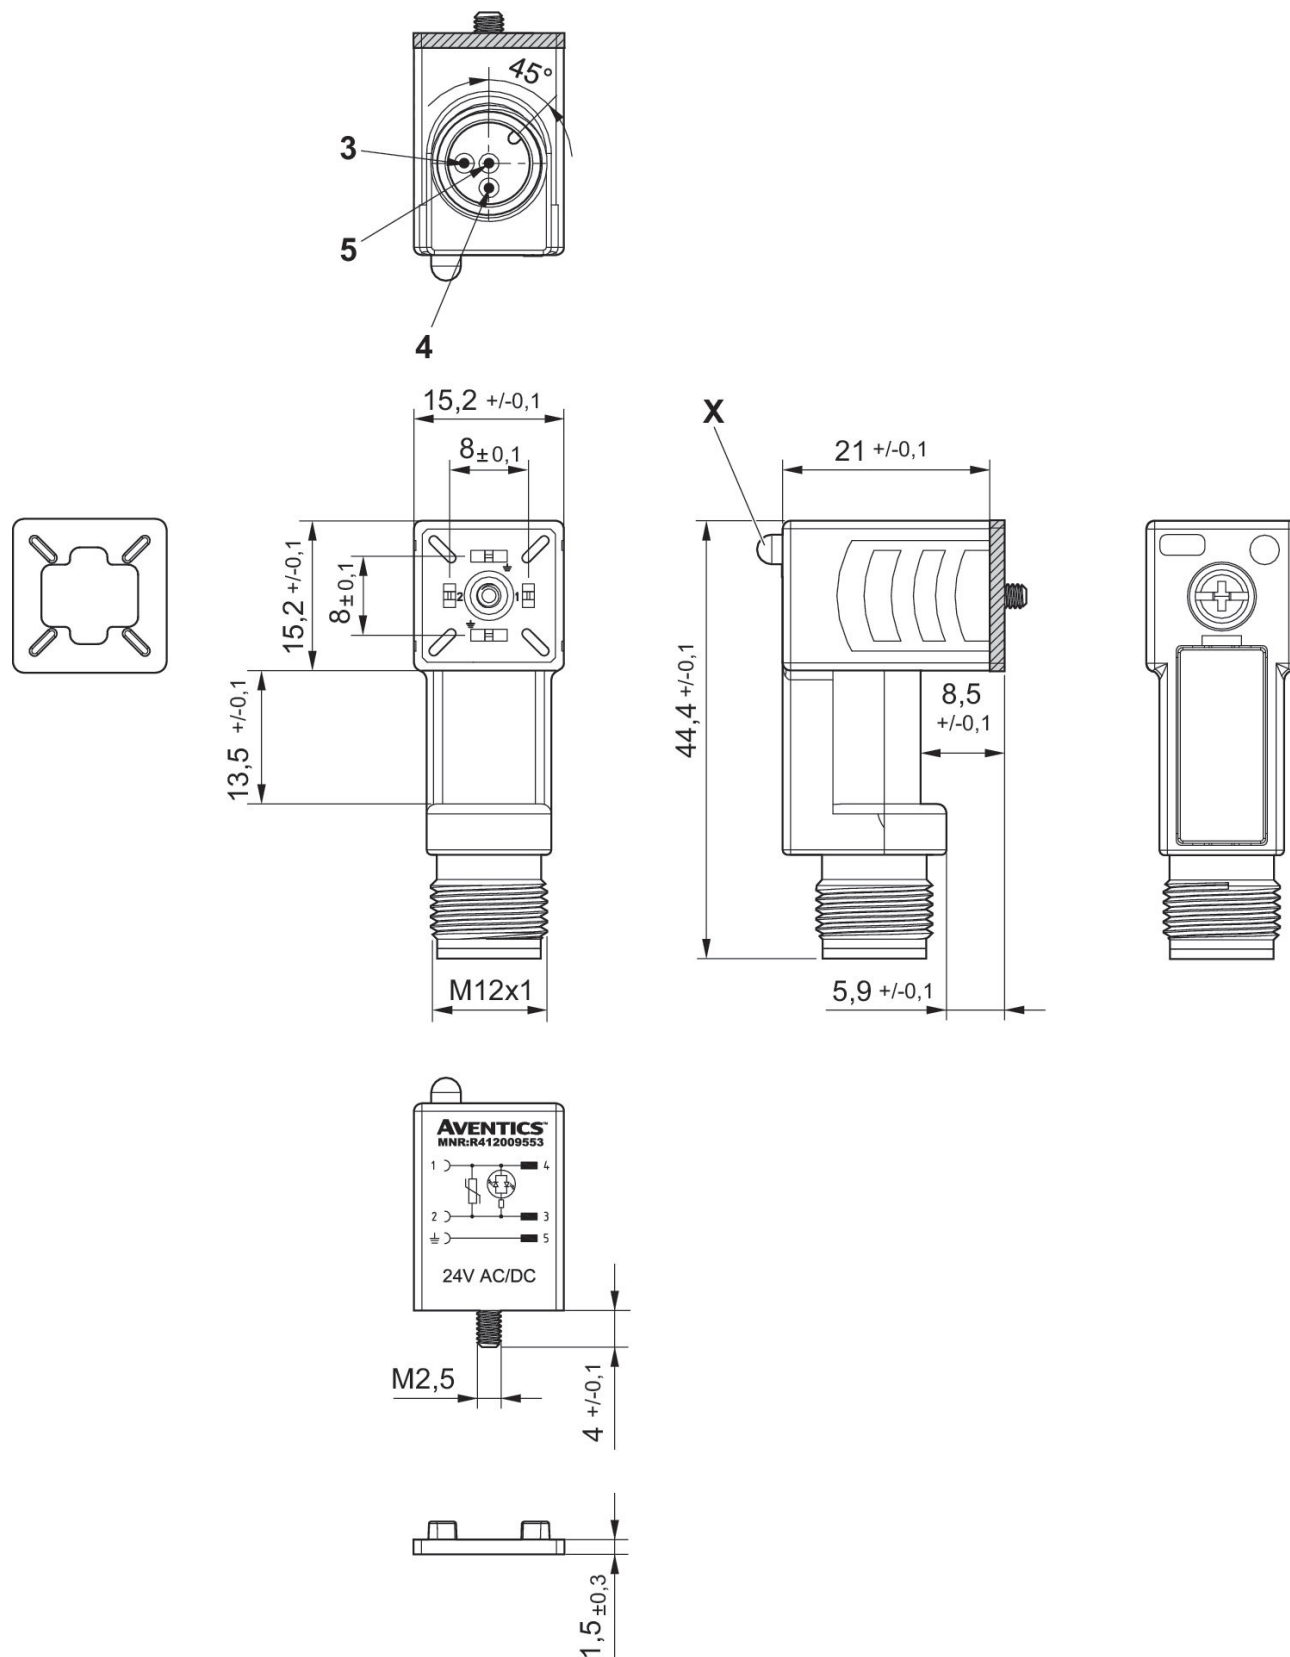

X LED  
フラットガスケット