


## Conector de encaixe de válvula, série CON-VP

formato C  
conector M12  
com LED



## Dados técnicos

Setor

Norma conexão elétrica

Blindagem

com LED

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Corrente, máx.

Tipo de proteção

cablagem de proteção

Tensão de operação

Conexão elétrica 1, tipo

Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca

Conexão elétrica 1, número de polos

Saída de cabo

Saída de cabo ângulo

Conexão elétrica 2, tipo

Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca

Conexão elétrica 2, número de polos

Conexão elétrica 2, codificação

Indústria

EN 175301-803, formato C

não blindado

amarelo

-25 °C

90 °C

1.5 A

IP67

varistor

24 V AC/DC

Tomada

EN 175301-803, formato C

2+E

angular

90°

Conector

M12x1

De 3 pinos

Código A

# Adaptador, Série CON-VP

2024-05-13

R412009553

---

Saída de cabo	reto
Saída de cabo ângulo	180°
Momento de aperto do parafuso de fixação	0.4 Nm

## Material

Material de caixa	Poliuretano
Material de vedações	Borracha de nitrilbutadieno
N° de material	R412009553

## Informações técnicas

Por motivos de segurança, é necessário que o conector de encaixe de válvula seja conectado de modo correto e centralizado.

O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.


Formato C segundo EN 175301-803

# Adaptador, Série CON-VP

2024-05-13

R412009553

## Dimensões

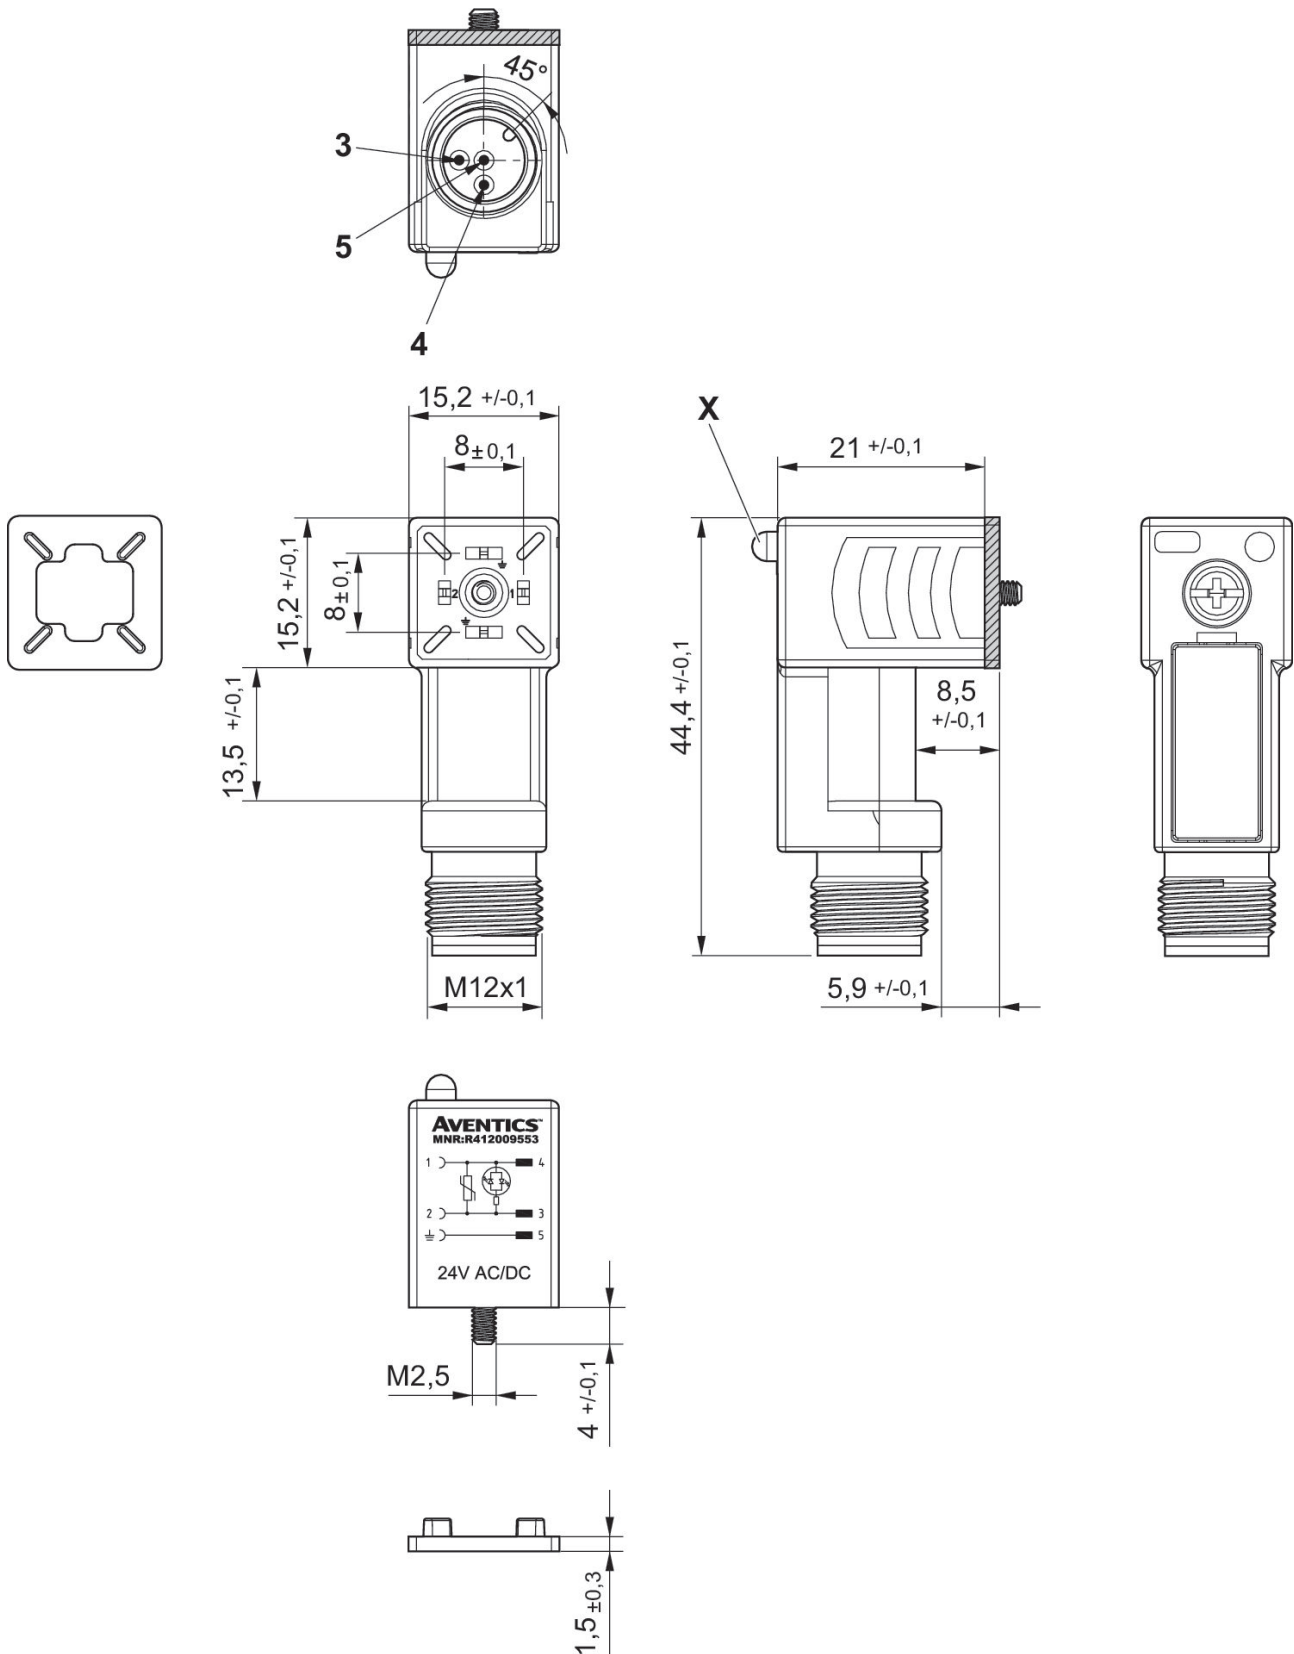

X LED  
vedação plana