



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Grundplatte

Für Serie

MS01-AL

Richtung pneum. Anschluss (1)

Seitlich

Druckluftanschluss Eingang

G 3/8

Richtung pneum. Anschluss (2,4)

Nach oben

Richtung pneum. Anschluss (3,5)

Seitlich

Anschluss Entlüftung

G 1/8

Entlüftungstyp

Anschlüsse getrennt

Entlüftung (3,5)

mit gefasster Entlüftung (3/5)

Richtung pneum. Anschluss (12)

Seitlich

Druckluftanschluss 12

G 1/8

Richtung pneum. Anschluss (14)

Seitlich

Steuerluft Entlüftung

mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft

Baugröße

26 mm

Normen

ISO 15407-1

Betriebsdruck min.

-0.95 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Umgebungstemperatur min.

-25 °C

Umgebungstemperatur max.

70 °C

Mediumstemperatur min.

-25 °C

Mediumstemperatur max.

70 °C

Medium

Druckluft

Anzahl der Ventilpositionen max.	1
Rastermaß	39 mm
Befestigungsschraube	mit Innensechskant
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	4 Nm
Gewicht	435 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte	Aluminium
Materialnummer	R412009674

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

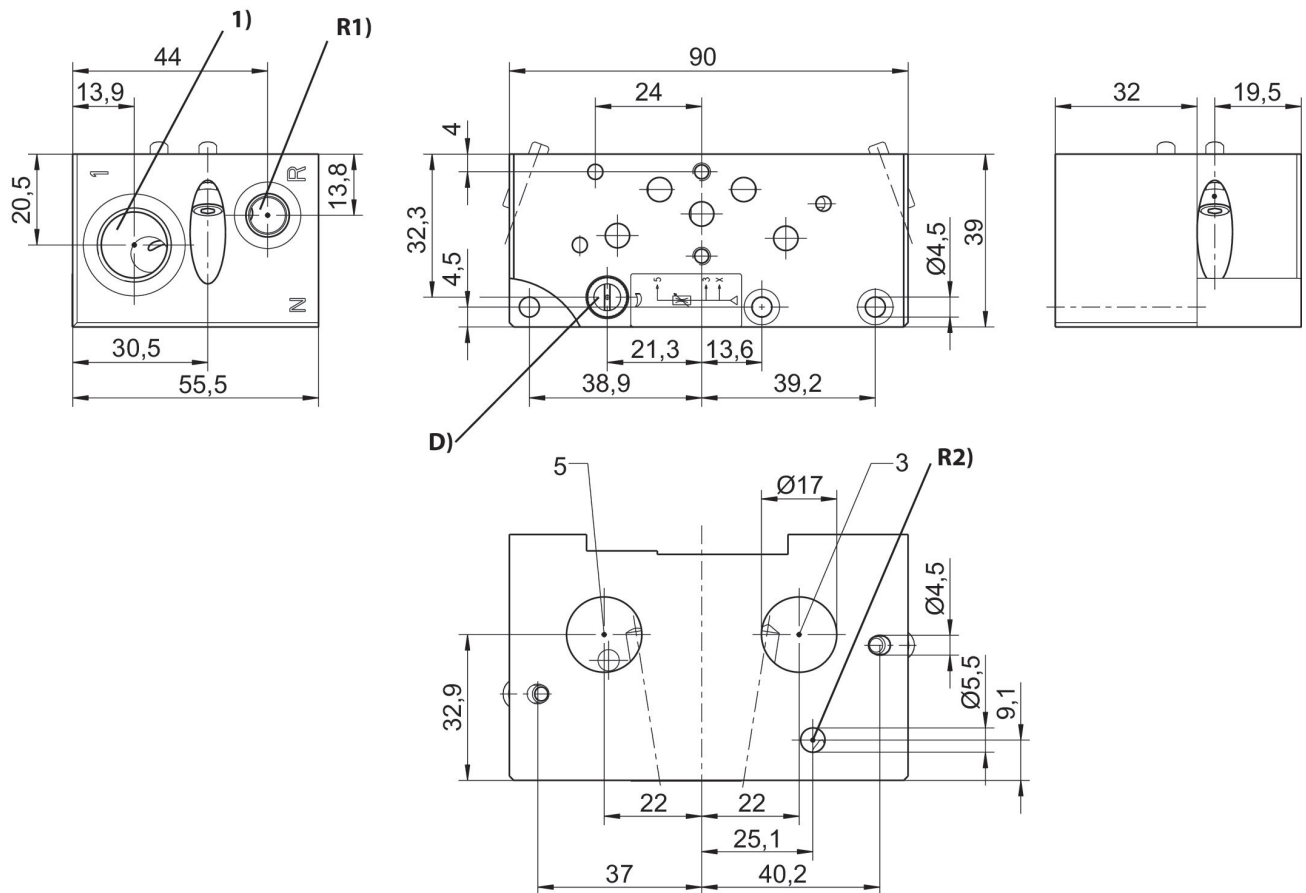

1) Betriebsdruck
D = Drossel (Freiblasdruck)
R1) Entlüftung Prüfmodul / Anschluss Sperrluft (max. [[1] bar]) R2) Entlüftung Steuerluft