



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra base

Per serie

MS01-AL

Direzione raccordo pneumatico (1)

Su un lato

Attacco aria compressa ingresso

G 3/8

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

Verso l'alto

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Su un lato

Attacco scarico

G 1/8

Tipo di scarico

Attacchi separati

Scarico (3,5)

Con scarico convogliato (3/5)

Direzione raccordo pneumatico (12)

Su un lato

Raccordo aria compressa 12

G 1/8

Direzione raccordo pneumatico (14)

Su un lato

Scarico dell'aria di pilotaggio

con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio

grandezza

26 mm

Norme

ISO 15407-1

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-25 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

Temperatura del fluido min.

-25 °C

Temperatura del fluido max.

70 °C

Fluido

Aria compressa

Numero delle posizione delle valvole max.	1
Dimensione modulare	39 mm
Vite di fissaggio	con esagono incassato
Coppia di serraggio per viti di fissaggio	4 Nm
Peso	435 kg

Materiale

Materiale piastra base	Alluminio
Codice	R412009674

Informazioni tecniche


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

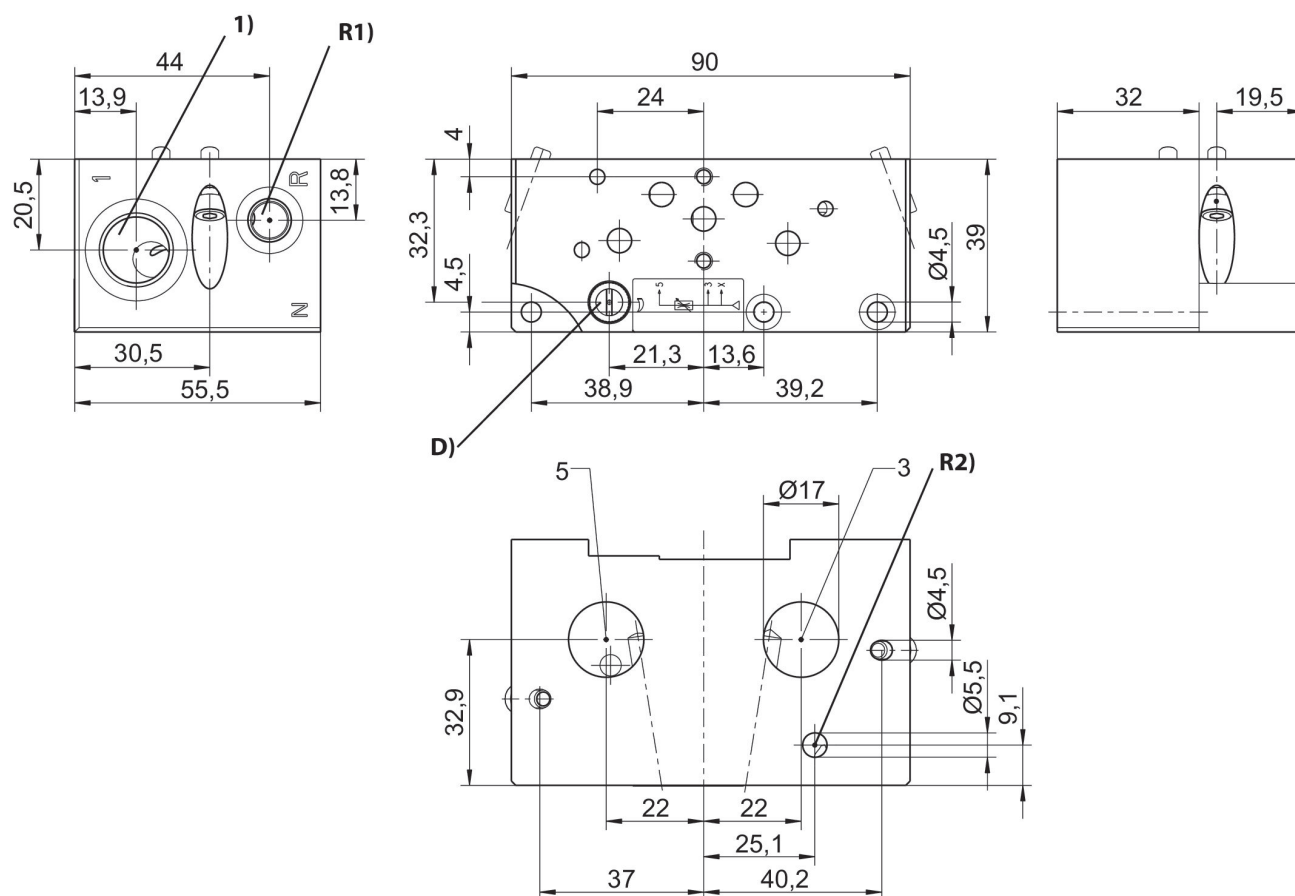

1) Pressione di esercizio

D = strozzamento (aria di soffiaggio)

R1) Scarico modulo di collaudo/attacco aria di bloccaggio (max. [[1] bar]) R2) scarico aria di pilotaggio