

## AVENTICS Serie TU1 Druckluftschläuche

Die Serie TU1 von AVENTICS bietet eine große Auswahl an Kunststoffmaterialien und Farben, die zu Ihrer Schlauchanwendung passen und Ihren Pneumatikkreislauf leicht erkennbar machen. TU1 Schläuche eignen sich für die dynamische Verlegung und bieten eine große Auswahl an Arbeitsumgebungen, einschließlich Ausführungen für die Lebensmittelindustrie.



## Technische Daten

Branche

Industrie

Hinweis

Archivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden!

Außen-Ø

16 mm

Wandstärke

2.5 mm

Biegeradius min. bei 20 °C

65 mm

Farbe

Schwarz

Umgebungstemperatur min.

-30 °C

Umgebungstemperatur max.

80 °C

Betriebsdruck max. bei [[20]°C]

10 bar

Liefereinheit Länge

175 m

Gewicht pro Meter

0.129 kg

Werkstoff

Polyester-Polyurethan

Materialnummer

R412009908


## Technische Informationen

Außenkalibriert

Geeignet für Einsatz in Schleppketten.

Halogenfrei

## Druck-Temperatur-Diagramm

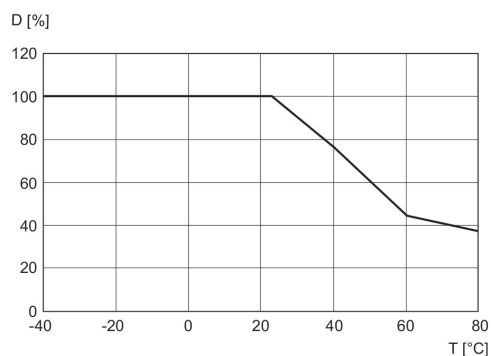

D = Druckfestigkeit T = Temperatur