

Série TU1 polyuréthane



Données techniques

Secteur	Industrie
Remarque	Adapté à l'utilisation dans une goulotte de câbles
Ø extérieur	5 mm
Epaisseur de la paroi	0.95 mm
Rayon de courbure mini 20 °C	13 mm
Couleur	Bleu
Température ambiante min.	-30 °C
Température ambiante max.	80 °C
Pression de service max. à [[20]°C]	10 bar
Unité de livraison	50 m
Poids au mètre	0.015 kg
Matériau	Polyester-polyuréthane
Référence	R412009986


Informations techniques

Calibrage externe

Adapté à l'utilisation dans une goulotte de câbles.

Sans halogènes

Diagramme pression-température

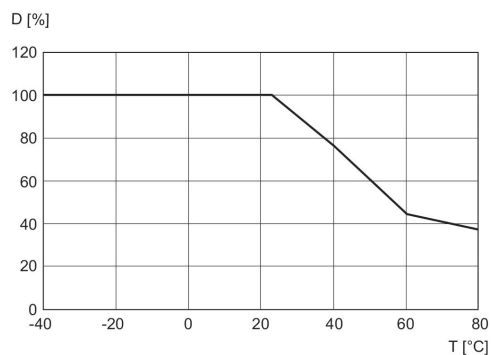

D = résistance à la pression T = température