


Coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1

Les coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1 sont robustes et sûrs.

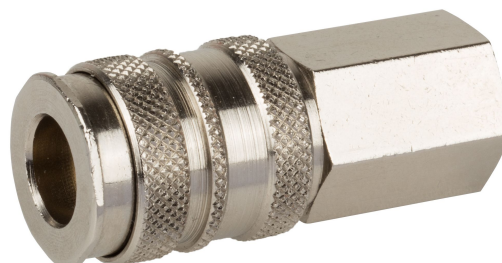

Données techniques

Secteur	Industrie
Remarque	Avec taraudage
Orifice D	NW 5
Orifice G	G 1/8
Type de raccordement d'air comprimé	Taraudage
Diamètre nominal NW	5 mm
Débit nominal Qn	700 l/min
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	35 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	100 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	100 °C
Fluide	Air comprimé
Unité de livraison	2 Pcs.
Poids par unité	0.029 kg
Matériau boîtiers	Laiton
Surface Boîtier	nickelé
Matériau douille de déverrouillage	Laiton

Coupleur de fermeture, Série CP1

R412010010

Série CP1

2025-12-03

Surface douille de déverrouillage

nickelé

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Matériau orifice

Laiton

Surface orifice


nickelé

R412010010

Informations techniques

Débit nominal Qn pour 6 bar et $\Delta p = 1$ bar

Dimensions

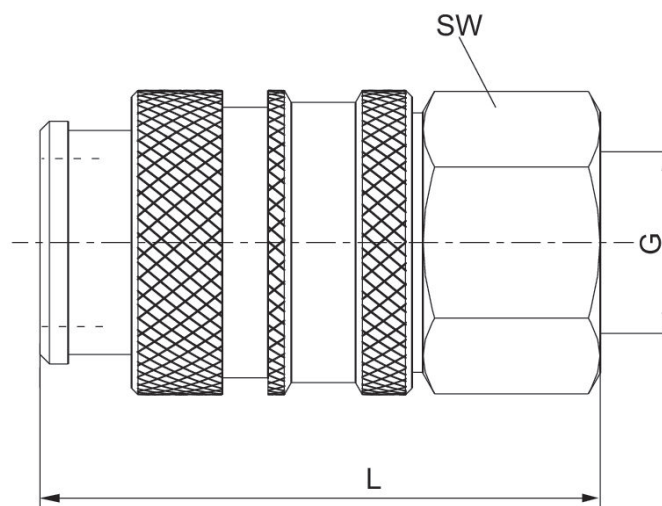

Référence	Orifice G	Diamètre nominal NW	L	SW
R412010010	G 1/8	5 mm	36.5	14
1823376004	G 1/4	5 mm	38.5	17