


Giunti serie CP1 AVENTICS

La serie CP1 AVENTICS offre giunti a singolo scatto robusti e sicuri.

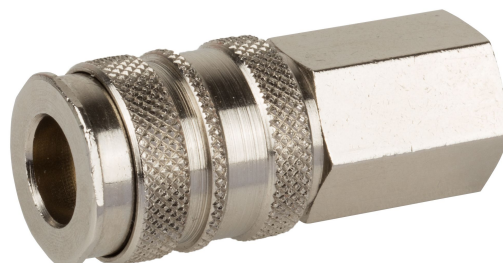

Dati tecnici

Settore	Industria
Nota	con filettatura interna
Raccordo D	NW 5
Raccordo G	G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa	Filettatura interna
Larghezza nominale NW	5 mm
Portata nominale Qn	700 l/min
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	35 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	100 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	100 °C
Fluido	Aria compressa
Unità di fornitura	2 Pezzo
Peso al pezzo	0.029 kg
Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Materiale bussola di sbloccaggio	Ottone

Giunto di chiusura, Serie CP1

R412010010

Serie CP1

2025-12-03

Superficie bussola di sbloccaggio

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale attacco

Ottone

Superficie raccordo


nichelato

R412010010

Informazioni tecniche

Portata nominale Q_n con 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Dimensioni

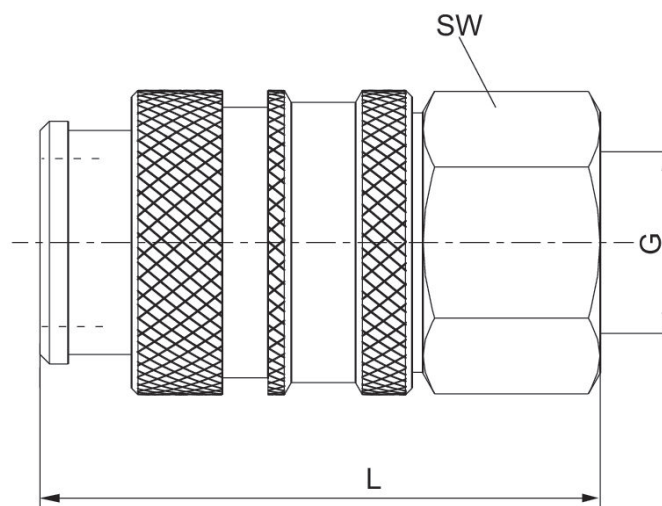

Codice	Raccordo G	Larghezza nominale NW	L	SW
R412010010	G 1/8	5 mm	36.5	14
1823376004	G 1/4	5 mm	38.5	17