


AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes e seguros.

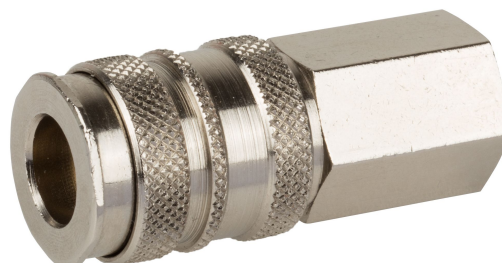

Dados técnicos

Setor	Indústria
Nota	com rosca interna
Conexão D	NW 5
Conexão G	G 1/8
Tipo de conexão de ar comprimido	Rosca interna
Largura Nominal NW	5 mm
Fluxo nominal Qn	700 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	100 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	2 Peça
Peso por peça	0.029 kg
Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
Material manga de destravamento	Latão

Acoplamento de fecho, Série CP1

R412010010

Série CP1

2025-12-03

Superfície manga de destravamento

niquelado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Material conexão

Latão

Superfície conexão


niquelado

R412010010

Informações técnicas

Fluxo nominal Q_n com 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Dimensões

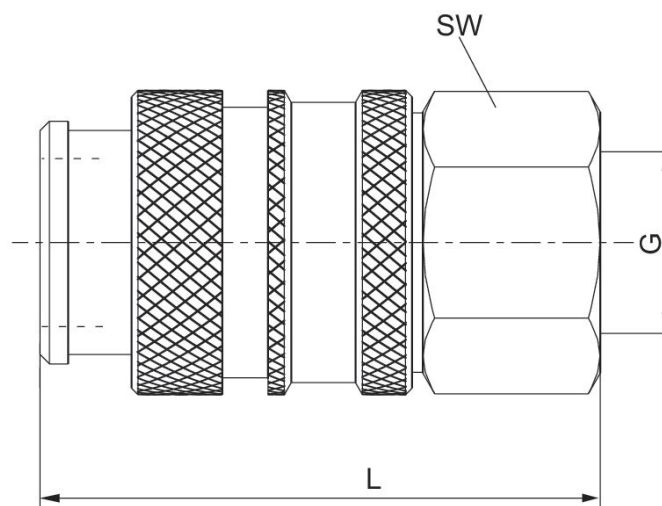

N° de material	Conexão G	Largura Nominal NW	L	SW
R412010010	G 1/8	5 mm	36.5	14
1823376004	G 1/4	5 mm	38.5	17