


Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos y seguros.

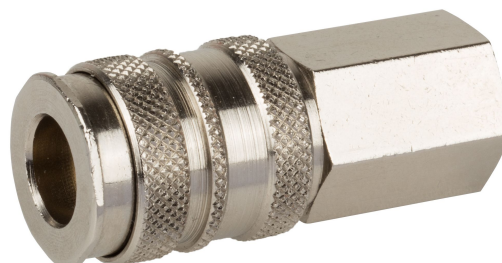

Datos técnicos

Sector	Industria
Advertencia	con rosca interior
Orificio D	NW 5
Orificio G	G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido	Rosca interior
Anchura nominal NW	5 mm
Caudal nominal Qn	700 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	100 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	2 Unidades
Peso por unidad	0.029 kg
Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material casquillo de desbloqueo	Latón

Acoplamiento de cierre, Serie CP1

R412010010

Serie CP1

2025-12-03

Superficie casquillo de desbloqueo

níquelado

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Material orificio

Latón

Superficie orificio


níquelado

R412010010

Información técnica

Caudal nominal Qn a 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

Dimensiones

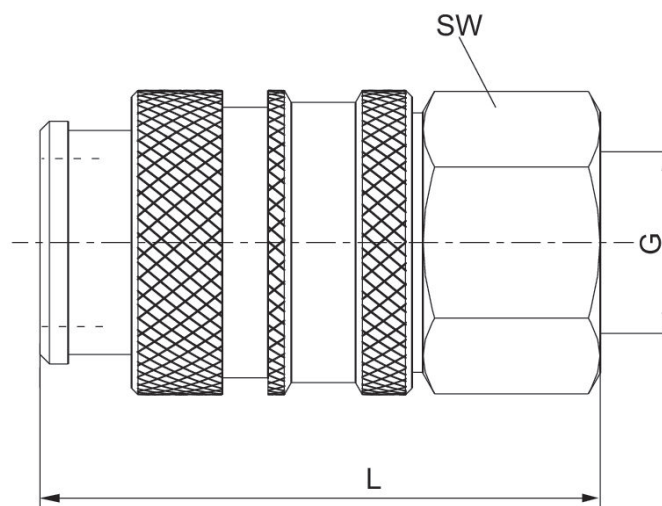

N° de material	Orificio G	Anchura nominal NW	L	SW
R412010010	G 1/8	5 mm	36.5	14
1823376004	G 1/4	5 mm	38.5	17