

# ダブルニップル, シリーズ PE5

R412010015

シリーズ  
CP1

2024-06-04

## AVENTICS CP1 シリーズ カップリング

AVENTICS CP1 シリーズのシングルスナップオンカップリングを使用した安全なカップリングは、堅牢かつ安全で、2つの異なるプラグインプロファイル (EURO プロファイルと ARO プロファイル) に適合します。



## 技術データ

ブランチ

ポート D

ポート G

圧縮空気接続タイプ

納品ユニット

1 個あたりの重量

産業

G 1/8

G 1/4


雄ねじ

2 個

0.04 kg

R412010015

## 寸法

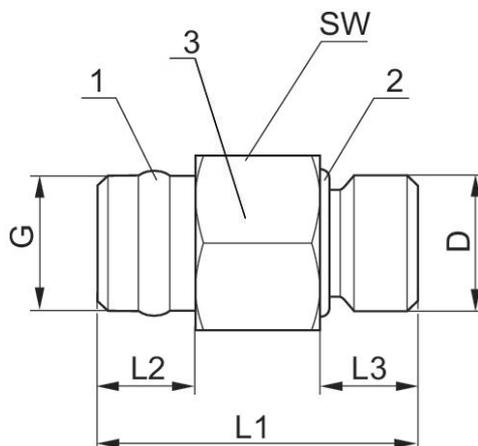

# ダブルニップル, シリーズ PE5

R412010015

シリーズ  
CP1

2024-06-04

1) 封リング - ポリテトラフルオエチレン

2) Oリング - アクリロニトリル・ブタジエンゴム  
3)ハウジング - 真鍮、ニッケルメッキ加工

マテリアル番号	ポート G	ポート D	L1	L2	L3	SW
R412010015	G 1/4	G 1/8	30	10	8.5	17
R412010016	G 1/4	G 1/4	30	10	8.5	17