


Tornillos ciegos y conectores AVENTICS

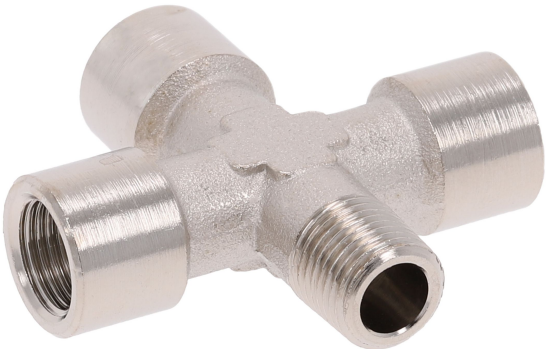


Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de conexión de aire comprimido	Rosca interior
Orificio G	G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2	rosca exterior
Orificio D	R 1/8
Tipo	FPT-S-RXS
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Unidad de suministro	10 Unidades

Material

Material	Latón
Superficie	niquelado
N° de material	R412010031

Dimensiones



N° de material	Orificio D	Orificio G	A	B	C	R	E	F	SW
R412010031	G 1/8	R 1/8	13	8	18.5	42	6	39.5	10
R412010032	G 1/4	R 1/4	17	11	23.5	51	8	49.5	13
R412010033	G 3/8	R 3/8	21	11.5	26	56	11	54	17
R412010034	G 1/2	R 1/2	26	14.5	31	67	15	64	21