


Vis d'obturation et connecteurs AVENTICS

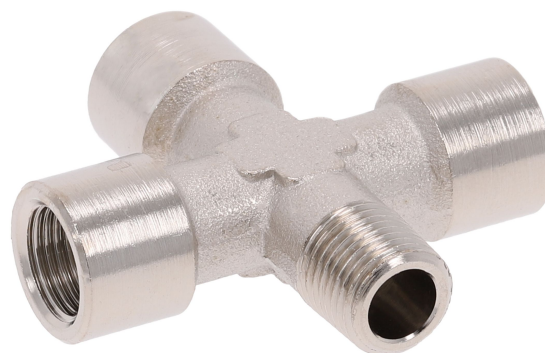

Données techniques

Secteur	Industrie
Type de raccordement d'air comprimé	Taraudage
Orifice G	G 1/4
Type de raccordement d'air comprimé 2	Filetage
Orifice D	R 1/4
Type	FPT-S-RXS
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	80 °C
Unité de livraison	10 Pcs.


Matériau

Matériau	Laiton
Surface	nickelé
Référence	R412010032
Dimensions	

Raccord en croix conique

2024-03-21

R412010032



Référence	Orifice D	Orifice G	A	B	C	R	E	F	SW
R412010031	G 1/8	R 1/8	13	8	18.5	42	6	39.5	10
R412010032	G 1/4	R 1/4	17	11	23.5	51	8	49.5	13
R412010033	G 3/8	R 3/8	21	11.5	26	56	11	54	17
R412010034	G 1/2	R 1/2	26	14.5	31	67	15	64	21