


Tornillos ciegos y conectores AVENTICS

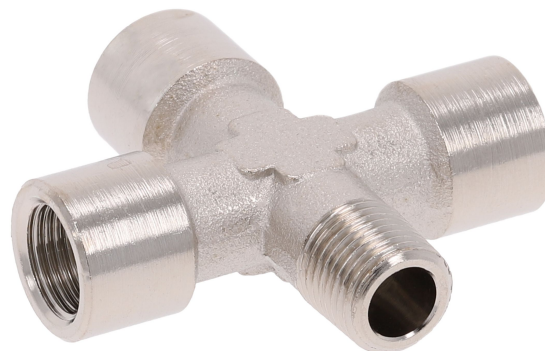

Datos técnicos

Sector

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidad de suministro

Industria

Rosca interior

G 1/4

rosca exterior

R 1/4

FPT-S-RXS

0 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

10 Unidades

Material

Material

Superficie


N° de material

Dimensiones

Latón

niquelado

R412010032



N° de material	Orificio D	Orificio G	A	B	C	R	E	F	SW
R412010031	G 1/8	R 1/8	13	8	18.5	42	6	39.5	10
R412010032	G 1/4	R 1/4	17	11	23.5	51	8	49.5	13
R412010033	G 3/8	R 3/8	21	11.5	26	56	11	54	17
R412010034	G 1/2	R 1/2	26	14.5	31	67	15	64	21