


AVENTICS ブランキングねじとコネクタ

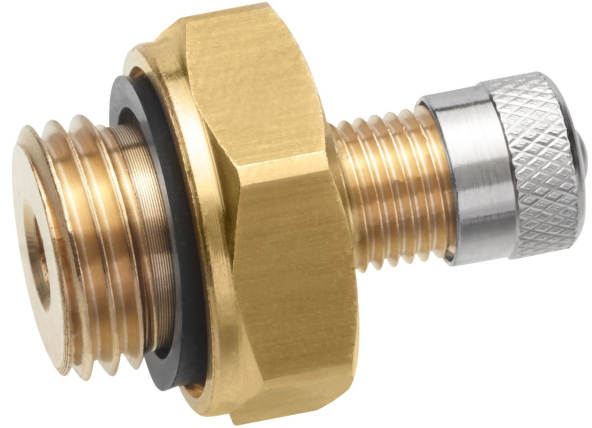

技術データ

ブランチ

指示

ポート G

中間

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

産業

振動防止のために以下のアクチュエータを使用
することができます

1/4 - 18 NPTF

圧縮空気

0 bar

20 bar

-50 °C

130 °C

材質


材質

マテリアル番号

真鍮

R412010046

寸法

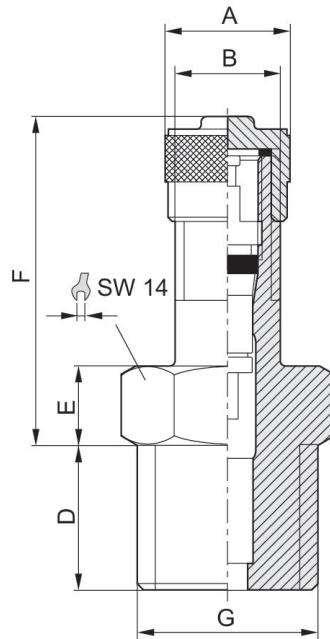

| マテリアル番号 | ポート G | ØA | B 1) | D | E | F |
|------------|---------------|-----|------|----|---|----|
| R412010046 | 1/4 - 18 NPTF | 9.5 | 8 | 11 | 6 | 25 |

1) 8V1-1 ETRTO V0.07.3