

## AVENTICS Serie CP1 Kupplungen

Die AVENTICS Serie CP1 umfasst sichere Kupplungen über einfaches Einrasten für robuste und sichere Verbindungen.



## Technische Daten


|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Branche                  | Industrie        |
| Anschluss D              | NW 2,7           |
| Anschluss G              | M5               |
| Typ Druckluftanschluss   | Kupplungsstecker |
| Nennweite NW             | 2.7 mm           |
| Nenndurchfluss Qn        | 165 l/min        |
| Betriebsdruck min.       | 0 bar            |
| Betriebsdruck max.       | 35 bar           |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C           |
| Umgebungstemperatur max. | 100 °C           |
| Mediumtemperatur min.    | -20 °C           |
| Mediumtemperatur max.    | 100 °C           |
| Medium                   | Druckluft        |
| Liefereinheit            | 10 Stück         |
| Gewicht pro Stück        | 0.02 kg          |
| Werkstoff Gehäuse        | Messing          |
| Oberfläche Gehäuse       | vernickelt       |
|                          | R412010059       |

## Technische Informationen

Kupplungsstecker sind jeweils passend zur Nennweite NW für alle Verschluss- und Sicherheitskupplungen einsetzbar.

Nenndurchfluss  $Q_n$  bei 6 bar und  $\Delta p = 1$  bar

## Abmessungen

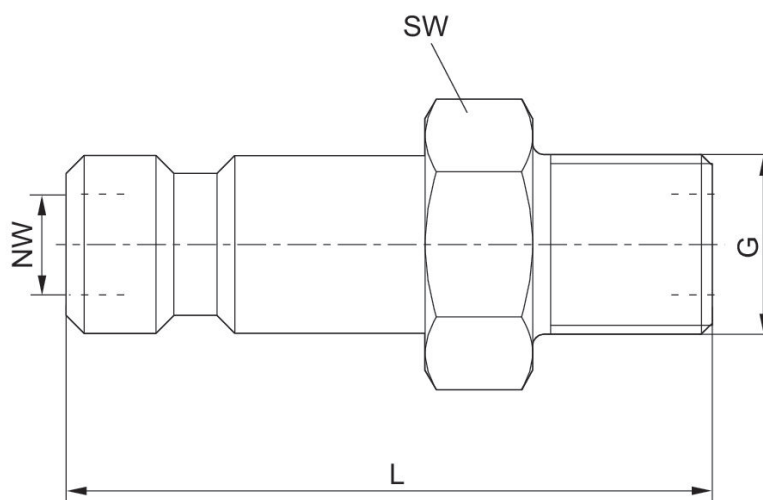

| Materialnummer    | Anschluss G | Nennweite NW | L  | SW |
|-------------------|-------------|--------------|----|----|
| <b>R412010059</b> | M5          | 2,7          | 18 | 7  |