


Silencieux, série SI1

R412010083

Informations sur le produit
Silencieux AVENTICS série SI1

- La série SI1 AVENTICS comporte une large gamme de silencieux, en métal ou en plastique, afin de réduire le bruit quand les composants pneumatiques arrivent à l'échappement.

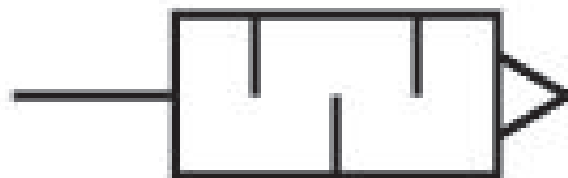

Données techniques

Secteur

Industrie

Fluide

Air comprimé

Pression de service min.

0 bar

Pression de service maxi

12 bar

Température ambiante min.

-20 °C

Température ambiante max.

150 °C

Raccordement de l'air comprimé

G 3/8

Type de raccordement d'air comprimé

Filetage

Niveau de pression acoustique

101 dB

Débit nominal Qn

2678 l/min

Unité de livraison

1 Pcs.

Poids

0.028 kg

Matériau

Matériau amortisseur

Acier inoxydable


Matériau fileté

Acier inoxydable

Référence

R412010083

Dimensions

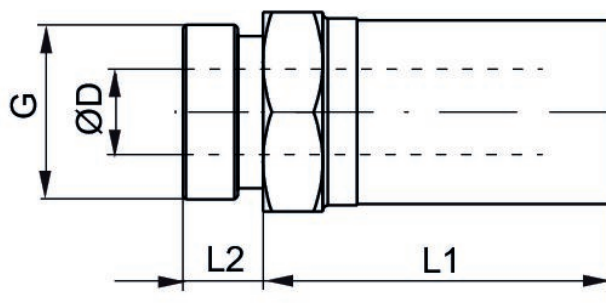

Référence	Orifice G	SW	Ø D	L1	L2
R412010090	M5	8	3.1	10.5	3.5
R412010081	G 1/8	13	6.6	20	6
R412010082	G 1/4	16	8.6	29.5	7.5
R412010083	G 3/8	19	12.1	33.5	7.5
R412010084	G 1/2	24	15.3	39.5	9.5
R412010085	G 3/4	30	19.3	45	10
R412010086	G 1	36	25.5	49.5	11.5

Diagramme du débit R412010086

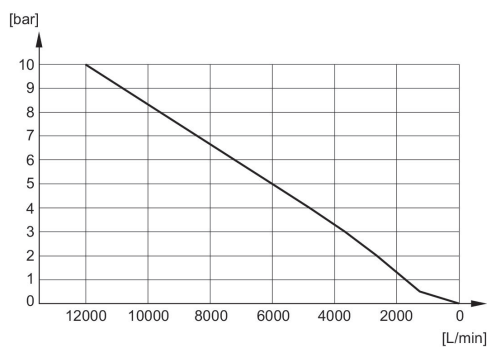


Diagramme du débit R412010085

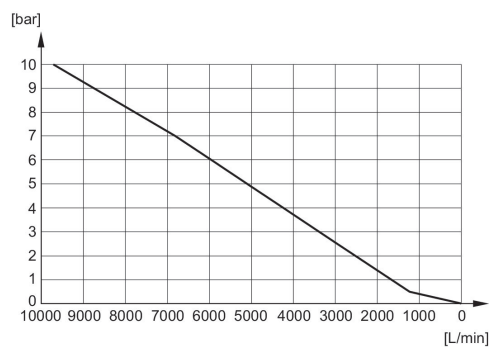


Diagramme du débit
R412010084

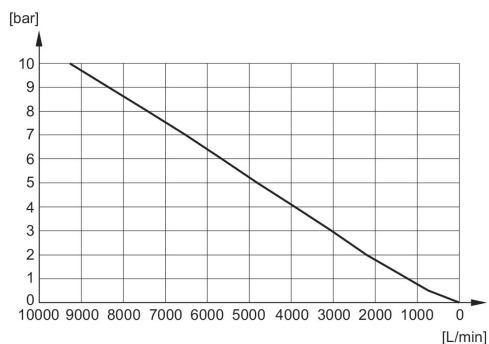


Diagramme du débit
R412010083

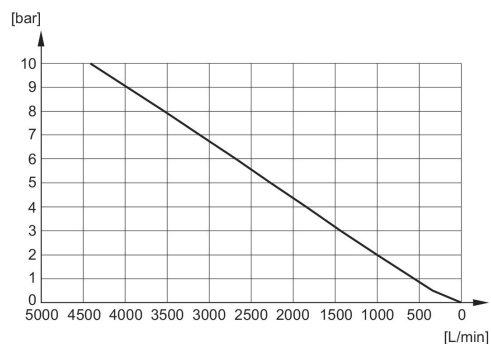


Diagramme du débit
R412010082

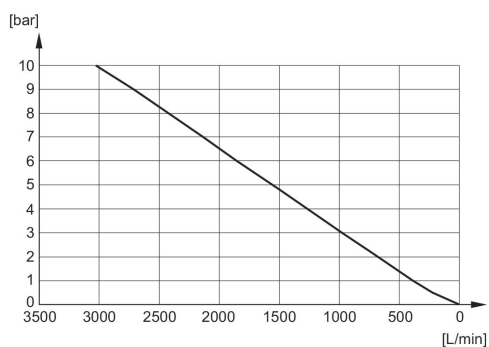


Diagramme du débit
R412010081

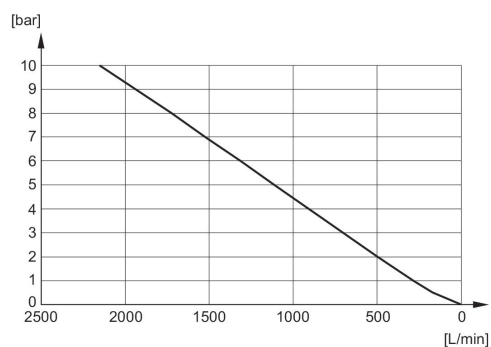


Diagramme du débit
R412010090

