


## Sensori di prossimità magnetici AVENTICS Serie ST4


I sensori AVENTICS Serie ST4 si possono integrare con tutti gli attuatori pneumatici AVENTICS e sono ideali per la movimentazione di oggetti piccoli. La Serie ST4 si monta in modo rapido e semplice con appena un quarto di giro della vite di combinazione.



### Dati tecnici

Settore	Industria
Montaggio diretto per serie	PRA SSI RTC GPC MSC MSN RCM CVI
Montaggio indiretto per serie	MNI CSL-RD ICM
Larghezza scanalatura	Scanalatura a C 4 mm
Variante	2 Punti di commutazione
Numero di punti di commutazione	2
Cavo	con cavo
Tipo di contatto	PNP elettronico
Isteresi	1 mT
Certificati	RoHS
Tipo di protezione	IP67
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	75 °C
Campo di rilevamento max.	50 mm
Caduta di tensione U per I <sub>max</sub>	≤ 2,2 V
Logica di commutazione	NO (contatto di chiusura)
Indicazione	2 LED
Indicazione	LED
Indicatore di stato LED	Giallo
Attacco elettrico 2, tipo	Connettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura	M8x1
Conexión eléctrica 2, numero poli	4 poli



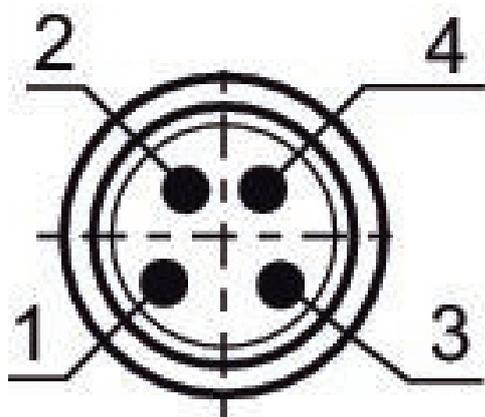

## Occupazione pin

Pin	Occupazione
1	(+)
2	(OUT)
3	(-)
4	(OUT)