

AVENTICS Serie CP1 Kupplungen

Die AVENTICS Serie CP1 umfasst sichere Kupplungen über einfaches Einrasten für robuste und sichere Verbindungen.



Technische Daten

Branche	Industrie
Hinweis	mit Innengewinde
Anschluss D	NW 2,7
Anschluss G	M5
Typ Druckluftanschluss	Innengewinde
Nennweite NW	2.7 mm
Nenndurchfluss Qn	165 l/min
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	35 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	100 °C
Mediumtemperatur min.	-20 °C
Mediumtemperatur max.	100 °C
Medium	Druckluft
Liefereinheit	2 Stück
Gewicht pro Stück	0.009 kg
Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Werkstoff Entriegelungshülse	Messing

Verschlusskupplung, Serie CP1

R412010202

Serie CP1

2025-12-03

Oberfläche Entriegelungshülse

Werkstoff Dichtungen

Werkstoff Anschluss

Oberfläche Anschluss

vernickelt

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Messing


vernickelt

R412010202

Technische Informationen

Nenndurchfluss Q_n bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Abmessungen

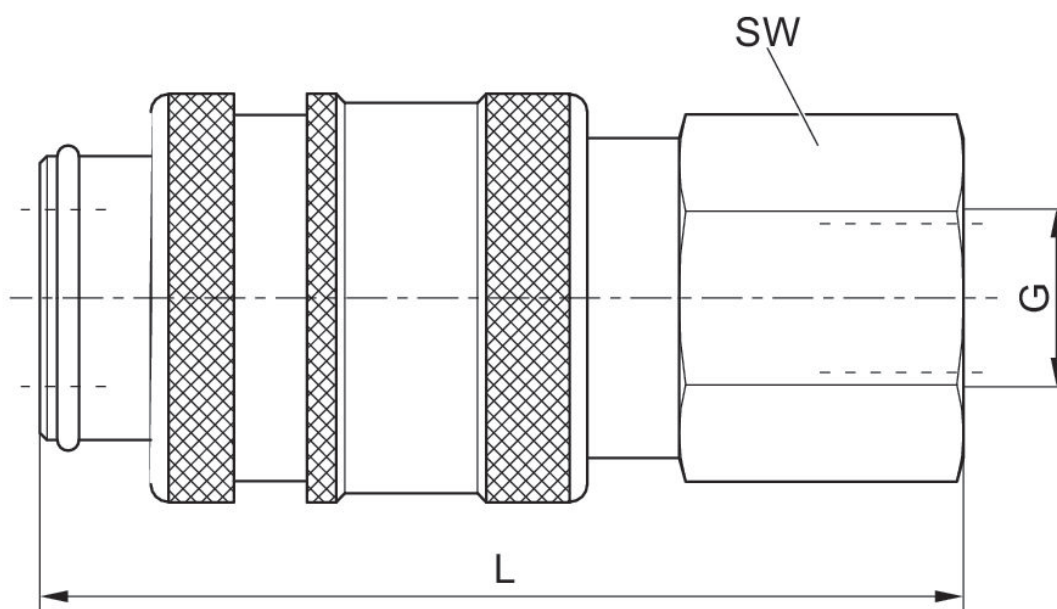

Materialnummer	Anschluss G	Nennweite NW	L	SW
R412010202	M5	2,7 mm	26	9