


## Giunti serie CP1 AVENTICS

La serie CP1 AVENTICS offre giunti a singolo scatto robusti e sicuri.

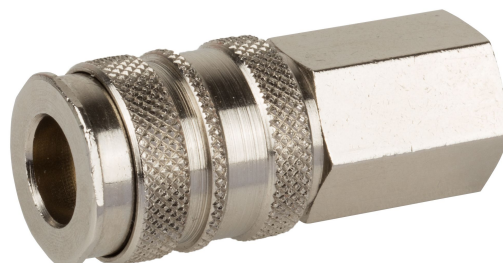

## Dati tecnici

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Settore                          | Industria               |
| Nota                             | con filettatura interna |
| Raccordo D                       | NW 2,7                  |
| Raccordo G                       | M5                      |
| Tipo di raccordo aria compressa  | Filettatura interna     |
| Larghezza nominale NW            | 2.7 mm                  |
| Portata nominale Qn              | 165 l/min               |
| Pressione di esercizio min.      | 0 bar                   |
| Pressione di esercizio max       | 35 bar                  |
| Temperatura ambiente min.        | -20 °C                  |
| Temperatura ambiente max.        | 100 °C                  |
| Temperatura del fluido min.      | -20 °C                  |
| Temperatura del fluido max.      | 100 °C                  |
| Fluido                           | Aria compressa          |
| Unità di fornitura               | 2 Pezzo                 |
| Peso al pezzo                    | 0.009 kg                |
| Materiale corpo                  | Ottone                  |
| Superficie Corpo                 | nichelato               |
| Materiale bussola di sbloccaggio | Ottone                  |

# Giunto di chiusura, Serie CP1

R412010202

Serie CP1

2025-12-03

Superficie bussola di sbloccaggio

Materiale guarnizioni

Materiale attacco

Superficie raccordo

nichelato

Gomma acrilonitrile-butadiene

Ottone


nichelato

R412010202

## Informazioni tecniche

Portata nominale  $Q_n$  con 6 bar e  $\Delta p = 1$  bar

## Dimensioni

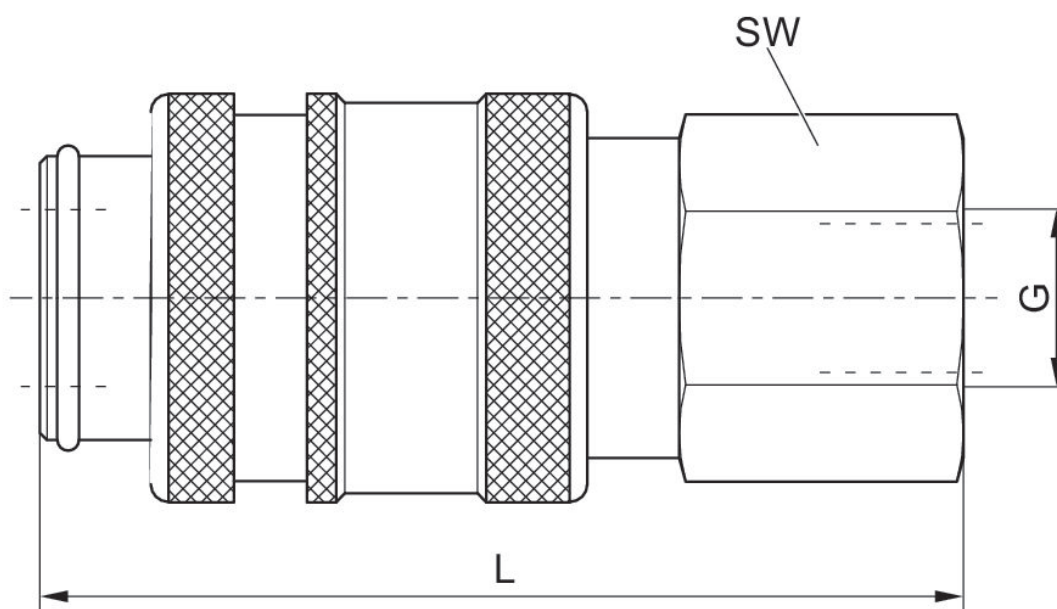

| Codice            | Raccordo G | Larghezza nominale NW | L  | SW |
|-------------------|------------|-----------------------|----|----|
| <b>R412010202</b> | M5         | 2,7 mm                | 26 | 9  |