


Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos y seguros.

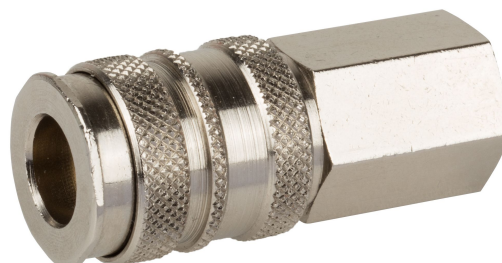

Datos técnicos

Sector	Industria
Advertencia	con rosca interior
Orificio D	NW 2,7
Orificio G	M5
Tipo de conexión de aire comprimido	Rosca interior
Anchura nominal NW	2.7 mm
Caudal nominal Qn	165 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	100 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	2 Unidades
Peso por unidad	0.009 kg
Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material casquillo de desbloqueo	Latón

Acoplamiento de cierre, Serie CP1

R412010202

Serie CP1

2025-12-03

Superficie casquillo de desbloqueo

Material juntas

Material orificio

Superficie orificio

níquelado

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Latón


níquelado

R412010202

Información técnica

Caudal nominal Qn a 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

Dimensiones

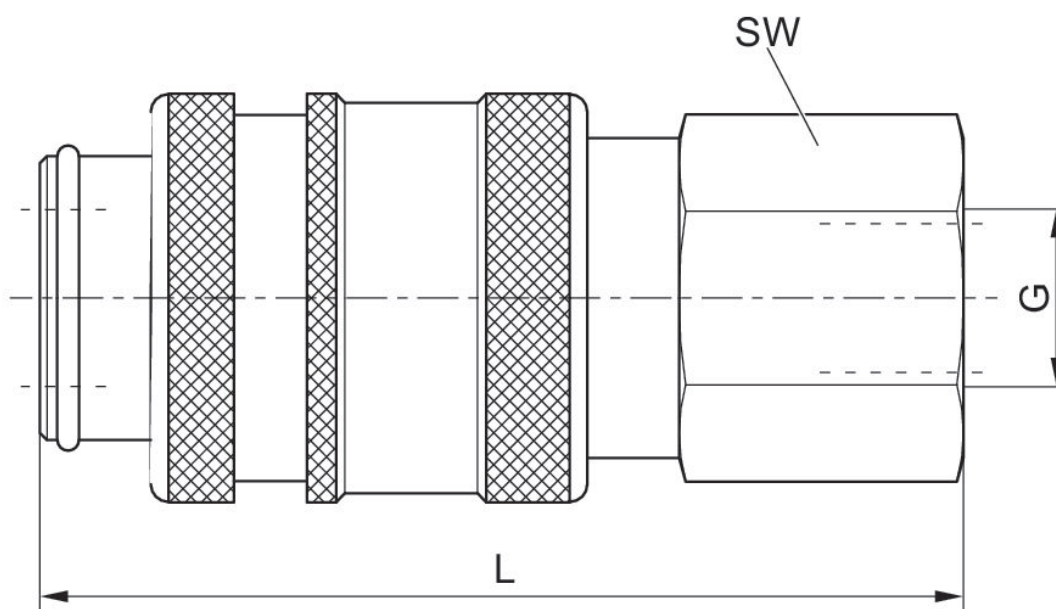

N° de material	Orificio G	Anchura nominal NW	L	SW
R412010202	M5	2,7 mm	26	9