

Balgzylinder mit Deckel, Serie BCP, 1-faltig, Luftanschluss oberhalb 3 Befestigungsbohrungen, säurebeständig


R412010218

Balgzylinder mit Deckel, Serie BCS

Korrosionsbeständige Ausführung

BCS

2024-09-13



Technische Daten

Branche	Industrie
Faltenbalg	1-faltig
Druckluftanschluss	G 3/4
Deckeldurchmesser	161 mm
Zulässiger Kippwinkel max.	20 °
Effektiver Hub max.	74 mm
radialer Einbauraum min.	265 mm
Einbauhöhe, min.	51 mm
Einbauhöhe, max.	125 mm
Kraft min.	9300 N
Kraft max.	17300 N
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	8 bar
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Medium	Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als	50 °C
Gewicht	2.3 kg

Balgzylinder mit Deckel, Serie BCP, 1-faltig, Luftanschluss oberhalb 3 Befestigungsbohrungen, säurebeständig

BCS

2024-09-13

R412010218
Werkstoff

Werkstoff Balg

Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk

Werkstoff Deckel

Nichtrostender Stahl

Materialnummer

R412010218

Technische Informationen

Die Einhaltung der Mindesthöhe H min. sowie der maximalen Höhe H max. sind durch Endanschläge sicher zustellen.

Einsatz bei Betriebshöhe $\geq H_{max}$: nur nach Rücksprache mit AVENTICS

Weitere Informationen zur Schwingungsisolation finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.


Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Balgzylinder mit Deckel, Serie BCP, 1-faltig, Luftanschluss oberhalb 3 Befestigungsbohrungen, säurebeständig

BCS
2024-09-13

Abmessungen
R412010218

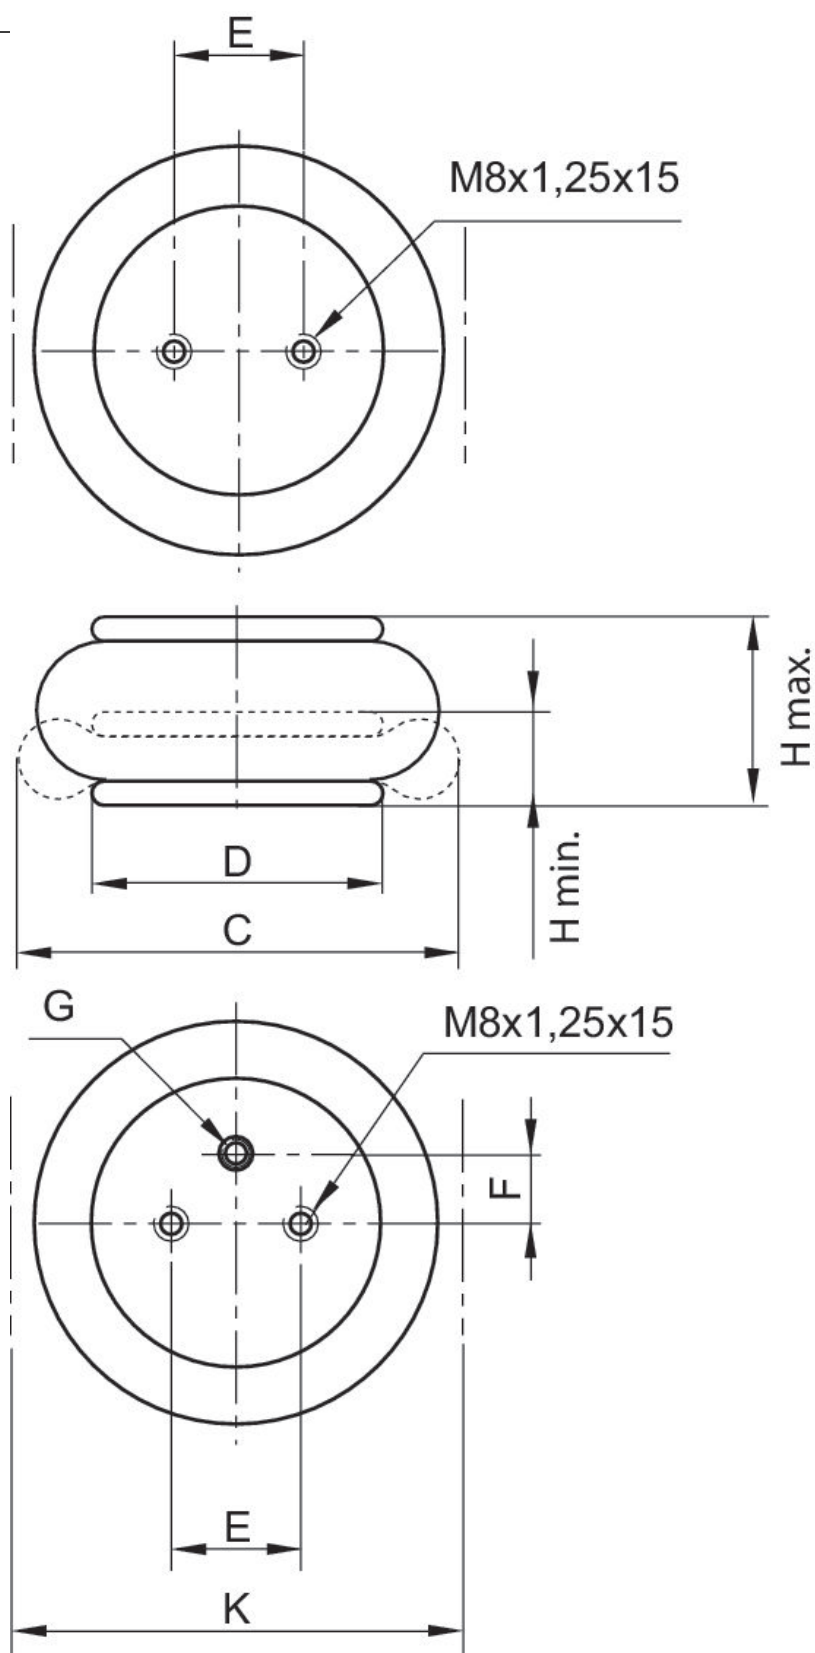

Balgzylinder mit Deckel, Serie BCP, 1-faltig, Luftanschluss oberhalb 3 Befestigungsbohrungen, säurebeständig

R412010218


BCS
2024-09-13

Material- nummer	Druckluftan- schluss G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	F ±0,5 [mm]	K mm	Rückstell- kraft, min. N
R412010218	G 3/4	54	125	250	161	89	38.1	265	200
R412010219	G 3/4	54	140	325	228	157.5	73	340	300



Max. zulässige Parallelverschiebung zwischen den Deckeln: [[10] mm]

Kraft-Weg-Diagramm R412010218

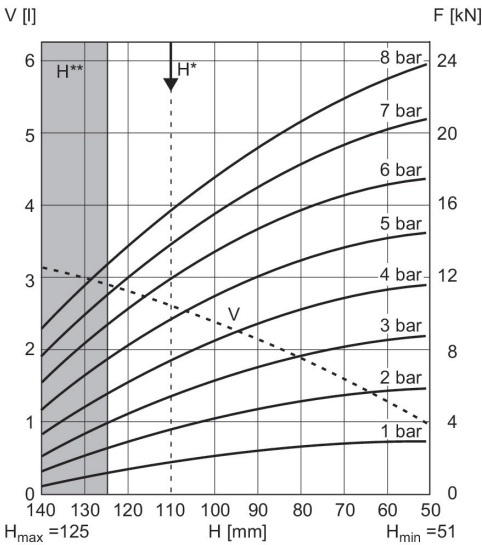

V = Volumen H = Höhe H* = Empfohlene Betriebshöhe für
Schwingungsisolation H** = Einsatz nur nach Rücksprache mit AVENTICS