
# Silencieux, série SI1

## R412010246

Informations sur le produit
Silencieux AVENTICS série SI1

- La série SI1 AVENTICS comporte une large gamme de silencieux, en métal ou en plastique, afin de réduire le bruit quand les composants pneumatiques arrivent à l’échappement.



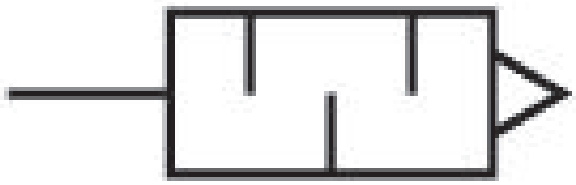


## Données techniques

| | |
|---|---|
| Secteur | Industrie |
| Fluide | Air comprimé |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 15 bar |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 150 °C |
| Raccordement de l'air comprimé | G 3/8 |
| Type de raccordement d’air comprimé | Filetage |
| Niveau de pression acoustique | 98 dB |
| Débit nominal Qn | 4709 l/min |
| Unité de livraison | 5 Pcs. |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau amortisseur | Treillis métallique |
| Matériau fileté | Aluminium |
| Référence | R412010246 |


## Dimensions

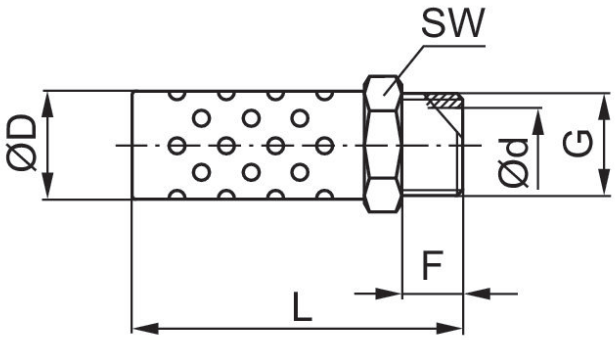



| Référence | Orifice G | L | F | D | d | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R412010283 | G 1/8 | 33.5 | 6 | 10.4 | 6 | 11 |
| R412010245 | G 1/4 | 42.5 | 8.5 | 13.4 | 8.5 | 14 |
| R412010246 | G 3/8 | 49.2 | 9 | 16.5 | 12 | 17 |
| R412010247 | G 1/2 | 65.2 | 11 | 21.5 | 15 | 22 |
| R412010248 | G 3/4 | 74.5 | 12 | 26.5 | 20 | 27 |
| R412010249 | G 1 | 91 | 15.5 | 32.3 | 26 | 34 |

Niveau de pression acoustique mesuré à 6 bar à une distance de 1 m


## Diagramme du débit
### R412010249

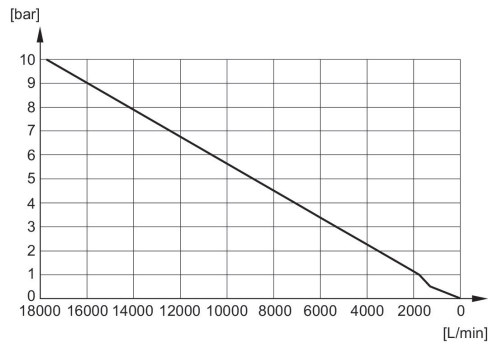



## Diagramme du débit
### R412010248

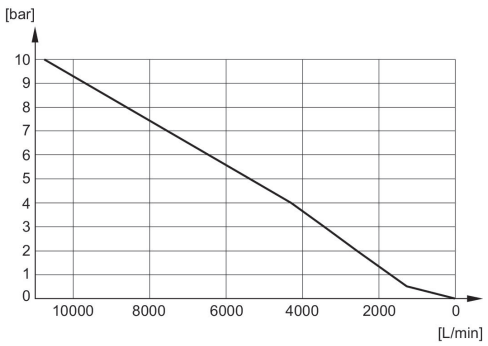


## Diagramme du débit
### R412010247

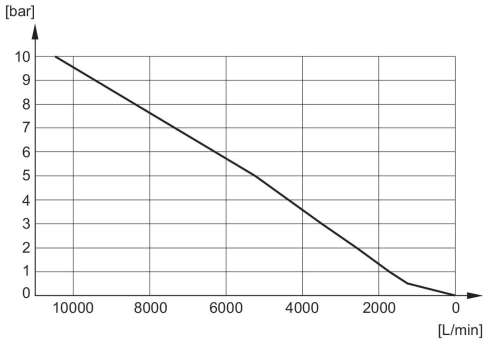


## Diagramme du débit
### R412010246

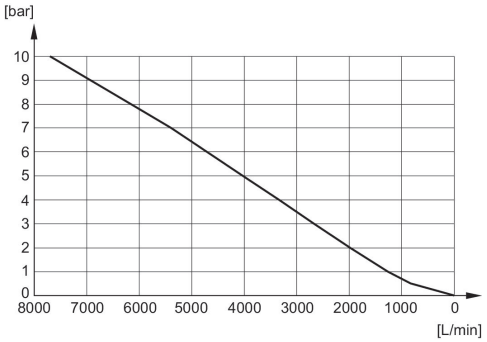


## Diagramme du débit
### R412010245

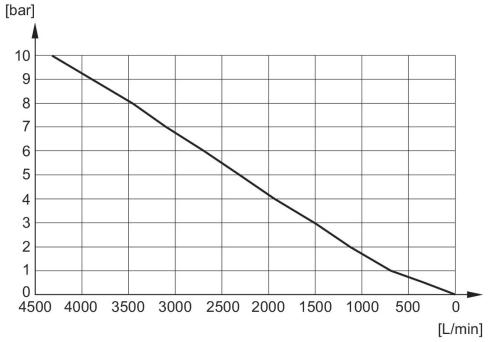


## Diagramme du débit
### R412010283

