
Silencieux, série SI1

R412010248

Informations sur le produit
Silencieux AVENTICS série SI1

- La série SI1 AVENTICS comporte une large gamme de silencieux, en métal ou en plastique, afin de réduire le bruit quand les composants pneumatiques arrivent à l’échappement.



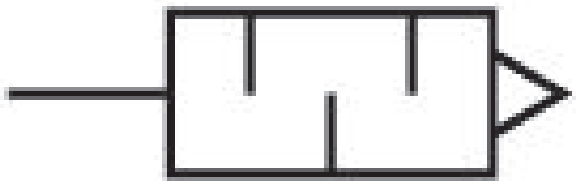


Données techniques

Secteur	Industrie
Fluide	Air comprimé
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	15 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	150 °C
Raccordement de l'air comprimé	G 3/4
Type de raccordement d’air comprimé	Filetage
Niveau de pression acoustique	102 dB
Débit nominal Qn	6455 l/min
Unité de livraison	2 Pcs.

Matériau

Matériau amortisseur	Treillis métallique
Matériau fileté	Aluminium
Référence	R412010248

Dimensions

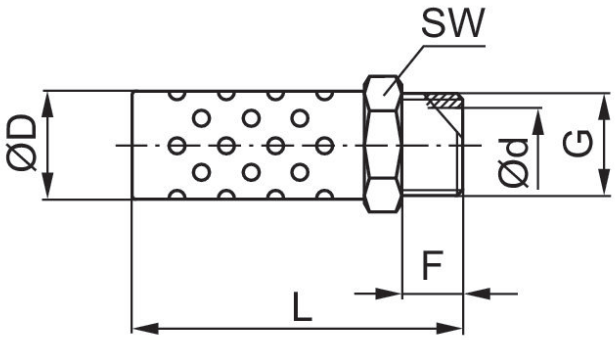

Référence	Orifice G	L	F	D	d	SW
R412010283	G 1/8	33.5	6	10.4	6	11
R412010245	G 1/4	42.5	8.5	13.4	8.5	14
R412010246	G 3/8	49.2	9	16.5	12	17
R412010247	G 1/2	65.2	11	21.5	15	22
R412010248	G 3/4	74.5	12	26.5	20	27
R412010249	G 1	91	15.5	32.3	26	34

Niveau de pression acoustique mesuré à 6 bar à une distance de 1 m

Diagramme du débit
R412010249

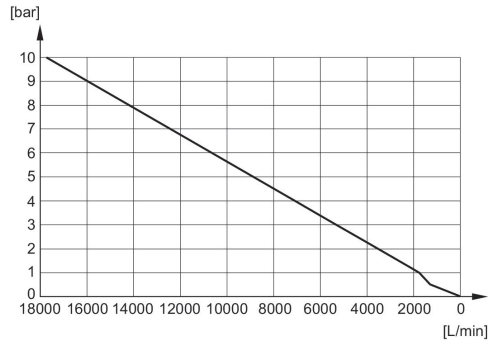


Diagramme du débit
R412010248

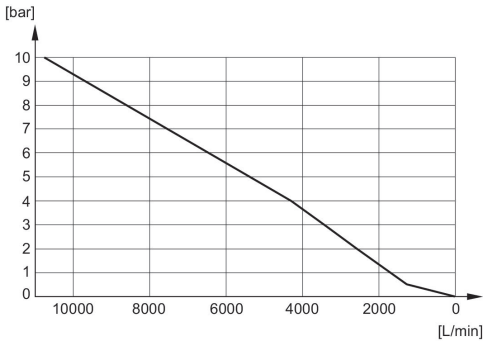


Diagramme du débit
R412010247

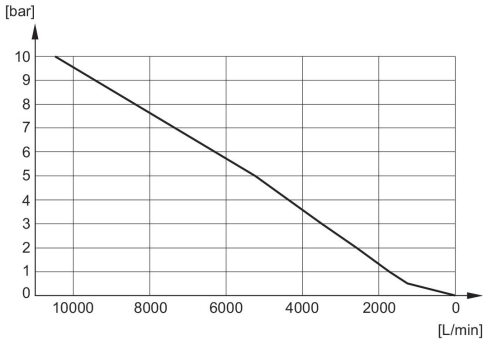


Diagramme du débit
R412010246

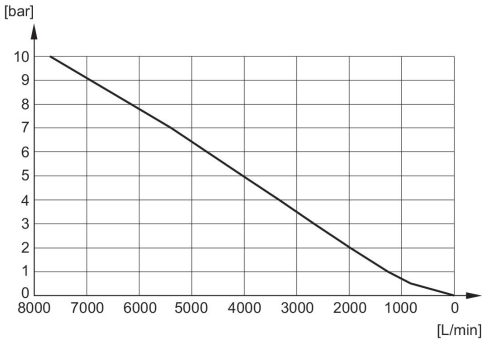


Diagramme du débit
R412010245

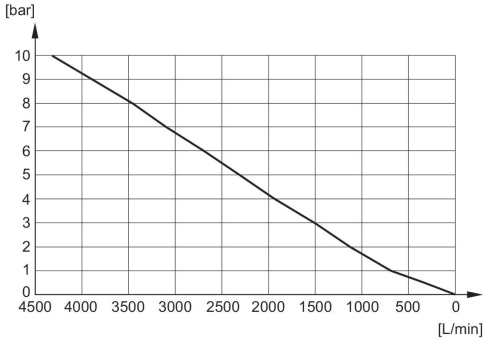


Diagramme du débit
R412010283

