

## Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



## Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

raccordo a gomito lungo  
orientabile

Tipo di raccordo aria compressa

filettatura esterna

Raccordo G

G 1/8

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Raccordo D

Ø 4

Tipo

QR2-S-RVL

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

80 °C

Unità di fornitura

10 Pezzo

Peso

0.032 kg

## Materiale

Materiale corpo

Ottone

Superficie Corpo

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

# Serie QR2-S-RVL standard

2024-04-10

R412010270


|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Materiale disco dentato      | Acciaio inox |
| Materiale anello di sblocco  | Ottone       |
| Superficie anello di sblocco | nichelato    |
| Materiale filettatura        | Ottone       |
| Superficie filettatura       | nichelato    |
| Codice                       | R412010270   |

## Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

## Dimensioni

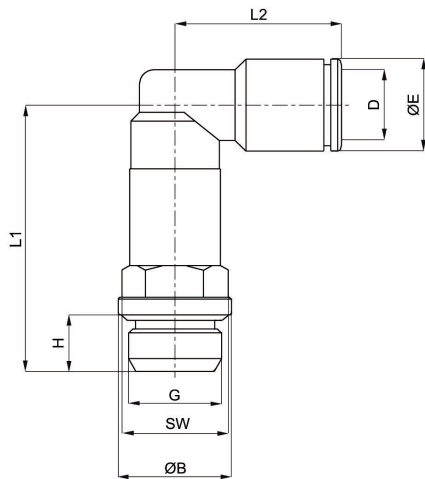

| Codice     | Raccordo D | Raccordo G | ØB | ØE | H | L1   | L2   | SW |
|------------|------------|------------|----|----|---|------|------|----|
| R412010270 | Ø 4        | G 1/8      | 13 | 9  | 6 | 33   | 20   | 13 |
| R412010271 | Ø 6        | G 1/8      | 13 | 11 | 6 | 33   | 21.5 | 13 |
| R412010272 | Ø 8        | G 1/8      | 13 | 13 | 6 | 33   | 23.5 | 13 |
| R412010273 | Ø 6        | G 1/4      | 16 | 11 | 8 | 37.7 | 21.5 | 13 |
| R412010274 | Ø 8        | G 1/4      | 16 | 13 | 8 | 37.7 | 23.5 | 13 |
| R412010275 | Ø 10       | G 1/4      | 16 | 15 | 8 | 40   | 26,5 | 16 |