

## Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



## Datos técnicos

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Sector                                | Industria                        |
| Tipo de racor                         | racor acodado largo<br>giratorio |
| Tipo de conexión de aire comprimido   | rosca exterior                   |
| Orificio G                            | G 1/8                            |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | Racor instantáneo                |
| Orificio D                            | Ø 4                              |
| Tipo                                  | QR2-S-RVL                        |
| Presión de funcionamiento mín.        | -0.95 bar                        |
| Presión de funcionamiento máx.        | 16 bar                           |
| Temperatura ambiente mín.             | -20 °C                           |
| Temperatura ambiente máx.             | 80 °C                            |
| Unidad de suministro                  | 10 Unidades                      |
| Peso                                  | 0.032 kg                         |

## Material

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Material carcasa   | Latón                            |
| Superficie Carcasa | niquelado                        |
| Material juntas    | Caucho de acrilnitrilo butadieno |

# Serie QR2-S-RVL estándar

2024-04-10

R412010270


|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Material arandela dentada         | Acero inoxidable |
| Material anillo de aflojamiento   | Latón            |
| Superficie anillo de aflojamiento | níquelado        |
| Material rosca                    | Latón            |
| Superficie rosca                  | níquelado        |
| N° de material                    | R412010270       |

## Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Hermetización de rosca mediante junta tórica

## Dimensiones

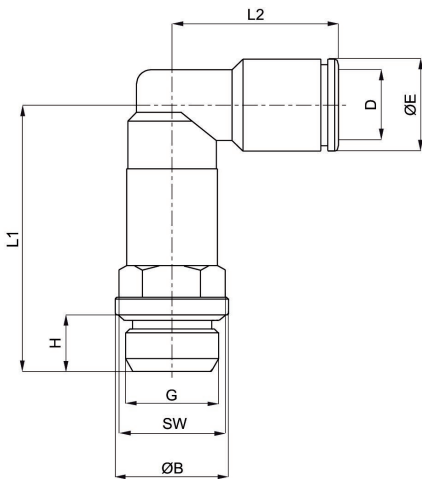

| N° de material | Orificio D | Orificio G | ØB | ØE | H | L1   | L2   | SW |
|----------------|------------|------------|----|----|---|------|------|----|
| R412010270     | Ø 4        | G 1/8      | 13 | 9  | 6 | 33   | 20   | 13 |
| R412010271     | Ø 6        | G 1/8      | 13 | 11 | 6 | 33   | 21.5 | 13 |
| R412010272     | Ø 8        | G 1/8      | 13 | 13 | 6 | 33   | 23.5 | 13 |
| R412010273     | Ø 6        | G 1/4      | 16 | 11 | 8 | 37.7 | 21.5 | 13 |
| R412010274     | Ø 8        | G 1/4      | 16 | 13 | 8 | 37.7 | 23.5 | 13 |
| R412010275     | Ø 10       | G 1/4      | 16 | 15 | 8 | 40   | 26.5 | 16 |