


AVENTICS Serie CP1 Kupplungen

Die AVENTICS Serie CP1 umfasst sichere Kupplungen über einfaches Einrasten für robuste und sichere Verbindungen.

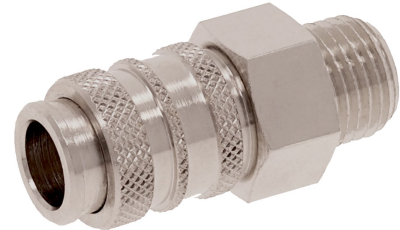


Technische Daten

Branche	Industrie
Hinweis	mit Außengewinde
Anschluss D	NW 5
Anschluss G	G 1/4
Typ Druckluftanschluss	Außengewinde
Nennweite NW	5 mm
Nenndurchfluss Q _n	700 l/min
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	35 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	100 °C
Mediumtemperatur min.	-20 °C
Mediumtemperatur max.	100 °C
Medium	Druckluft
Liefereinheit	2 Stück
Gewicht pro Stück	0.034 kg
Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Werkstoff Entriegelungshülse	Messing
Oberfläche Entriegelungshülse	vernickelt
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Anschluss	Messing
Oberfläche Anschluss	vernickelt
	R412010276

Technische Informationen

Nenndurchfluss Q_n bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Abmessungen

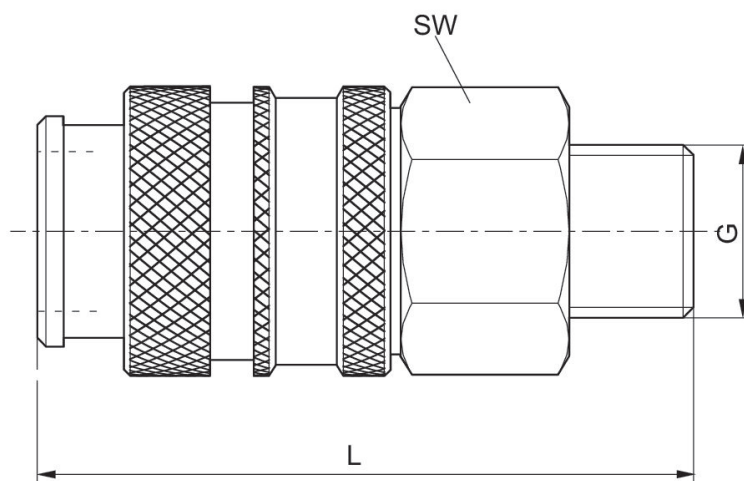

Materialnummer	Anschluss G	Nennweite NW	L	SW
R412010276	G 1/4	5 mm	39	17
1823376000	G 1/8	5 mm	37	14