Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MC

R412010321

Ammortizzatori industriali serie SA1 AVENTICS

Gli ammortizzatori industriali della serie SA1 AVENTICS decelerano in modo affidabile le masse spostate, aumentando così la velocità di processo, la qualità di produzione, la durata di funzionamento degli impianti di produzione e riducendo il rumore di funzionamento.





Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	SA1-MC
Filettatura di fissaggio	M25x1,5
Corsa	25 mm
Assorbimento di energia/corsa max.	220 Nm
Assorbimento di energia/ora max.	105600 Nm
Ammortizzamento	autocompensante
Fluido	Olio
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Masa efectiva me min.	1760 kg
Massa effettiva me max.	10800 kg
Forza della molla di ritorno min.	15 N
Forza della molla di ritorno max.	31 N
Tipo di fissaggio	Flangia di fissaggio
Peso	0.37 kg

Materiale


Materiale canna del cilindro	Acciaio, cromato

Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MC

R412010321

Superficie canna del cilindro	nitrocarburazione in bagni di sale
Materiale asta pistone	Acciaio inox
Superficie Asta pistone	rettificato e temprato
Materiale arresto	Poliossimetilene
Materiale flangia di fissaggio	Acciaio, cromato
Superficie flangia di fissaggio	nitrocarburazione in bagni di sale
Materiale raschia-asta	Poliuretano
Codice	R412010321

Dimensioni

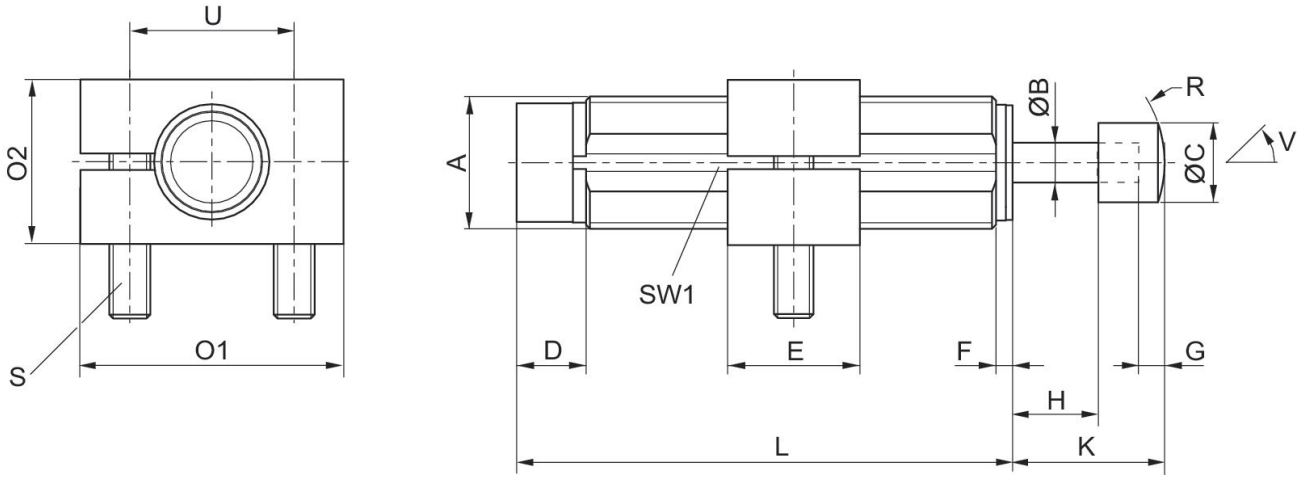

A = filettatura di fissaggio
V = angolo d'inclinazione

Codice	Tipo	Filettatura di fissaggio	ØB	ØC	D	E	F	G	H
R412010316	SA1-MC	M20x1,5	6	12	10.5	20	2.5	4	13
R412010317	SA1-MC	M20x1,5	6	12	10.5	20	2.5	4	13
R412010318	SA1-MC	M20x1,5	6	12	10.5	20	2.5	4	13
R412010319	SA1-MC	M20x1,5	8	16	9.5	25	3.5	5	25
R412010320	SA1-MC	M25x1,5	8	16	9.5	25	3.5	5	25
R412010321	SA1-MC	M25x1,5	8	16	9.5	25	3.5	5	25

Codice	K	L	O1	O2	R	S	SW1	U	W [°]
R412010316	23	75	40	25	18.5	M6x30	18	28	4
R412010317	23	75	40	25	18.5	M6x30	18	28	4
R412010318	23	75	40	25	18.5	M6x30	18	28	4
R412010319	38	108	47	32	20	M6x40	23	34	2
R412010320	38	108	47	32	20	M6x40	23	34	2
R412010321	38	108	47	32	20	M6x40	23	34	2