Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MA

R412010322

- Ampia gamma di prodotti
- Elevato assorbimento di energia e durata prolungata
- Protezione della superficie dalla corrosione migliorata
- Arresto integrato





Ammortizzatori industriali serie SA1 AVENTICS

Gli ammortizzatori industriali della serie SA1 AVENTICS decelerano in modo affidabile le masse spostate, aumentando così la velocità di processo, la qualità di produzione, la durata di funzionamento degli impianti di produzione e riducendo il rumore di funzionamento.

Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	SA1-MA
Filettatura di fissaggio	M12x1
Corsa	12 mm
Assorbimento di energia/corsa max.	22 Nm
Assorbimento di energia/ora max.	35200 Nm
Ammortizzamento	regolabile
Fluido	Olio
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Masa efectiva me min.	9 kg
Massa effettiva me max.	800 kg
Forza della molla di ritorno min.	2.5 N
Forza della molla di ritorno max.	7 N
Velocità di collisione min.	0.2 m/s
Velocità di collisione max.	3.5 m/s
Tipo di fissaggio	Controdado
Peso	0.036 kg


Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MA

R412010322

Materiale

Materiale canna del cilindro	Acciaio, cromato
Superficie canna del cilindro	nitrocarburazione in bagni di sale
Materiale asta pistone	Acciaio inox
Superficie Asta pistone	rettificato e temprato
Materiale arresto	Acciaio, cromato
Superficie arresto	temprato e brunito
Materiale controdado	Acciaio, cromato
Superficie controdado	nitrocarburazione in bagni di sale
Materiale raschia-asta	Poliuretano
Codice	R412010322

Dimensioni

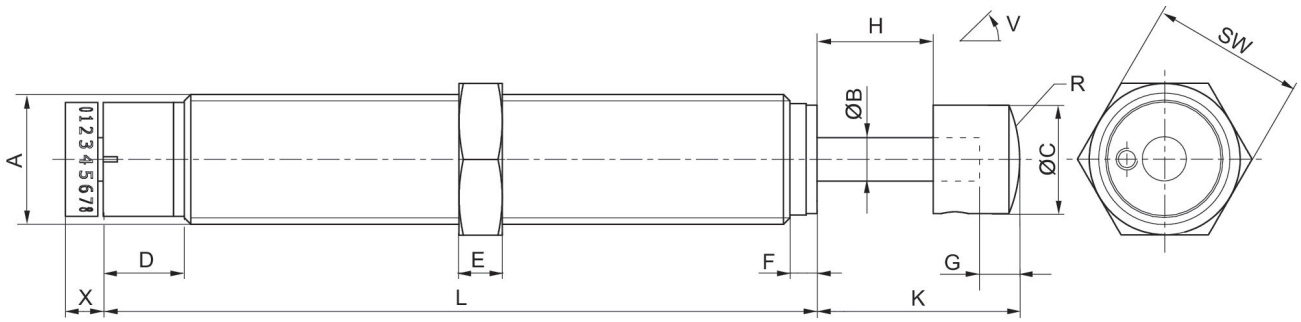

A = filettatura di fissaggio
V = angolo d'inclinazione

Codice	Tipo	Filettatura di fissaggio	ØB	ØC	D	E	F	G	H
R412010322	SA1-MA	M12x1	4	10	7.5	4	2.5	4	12

Codice	K	L	R	SW	W [°]	X
R412010322	20	66	13	14	3	3.5