
Sensori, Serie SM6

R412010415

Informazioni sul prodotto
Sensori di misura della posizione serie SM6
AVENTICS

- I sensori di misura della posizione analogici della serie SM6 AVENTICS garantiscono un rilevamento continuo dei movimenti dei pistoni in campi di misurazione compresi tra 32 e 256 mm. Un elemento di controllo sul sensore permette l'impostazione del punto zero e la selezione variabile del campo di misurazione della posizione. I sensori compatti sono anche facili da montare, direttamente nell'intaglio del cilindro o sul profilo, usando supporti di fissaggio.





Dati tecnici

Settore	Industria
Montaggio diretto per serie	PRA PRE CCI KPZ SSI GPC CVI
Montaggio indiretto per serie	TRB ITS 167 MNI ICM TRR
Larghezza scanalatura	scanalatura 6 mm
Attacco elettrico	stagnato senza bussola terminale del conduttore
Cavo	con cavo
Lunghezza cavo	2 m
Corrente di riposo (senza carico)	< 25 mA
Ripetibilità campo di misura max.	0,1 mm
resistenza di carico max.	500 Ω
Segnale in uscita	0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Ondulazione residua	≤ 10 %
intervallo di campionamento	1 ms
Certificati	cULus

Tipo di protezione	IP67
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
campo di misura max.	224 mm
Indicatore di stato LED	Giallo
Risoluzione campo di misurazione max.	0,05 mm
Differenza di linearità	0,3 mm
Velocità di scansione	3 m/s
Resistenza all'urto	30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni	10 - 55 Hz, 1 mm
Indicazione	LED

Materiale

Materiale corpo	Poliarilamide, rinforzato con fibra di vetro
Codice	R412010415


Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento “Informazioni tecniche” (disponibile nel https://www.emerson.com/en-us/support).

Dimensioni

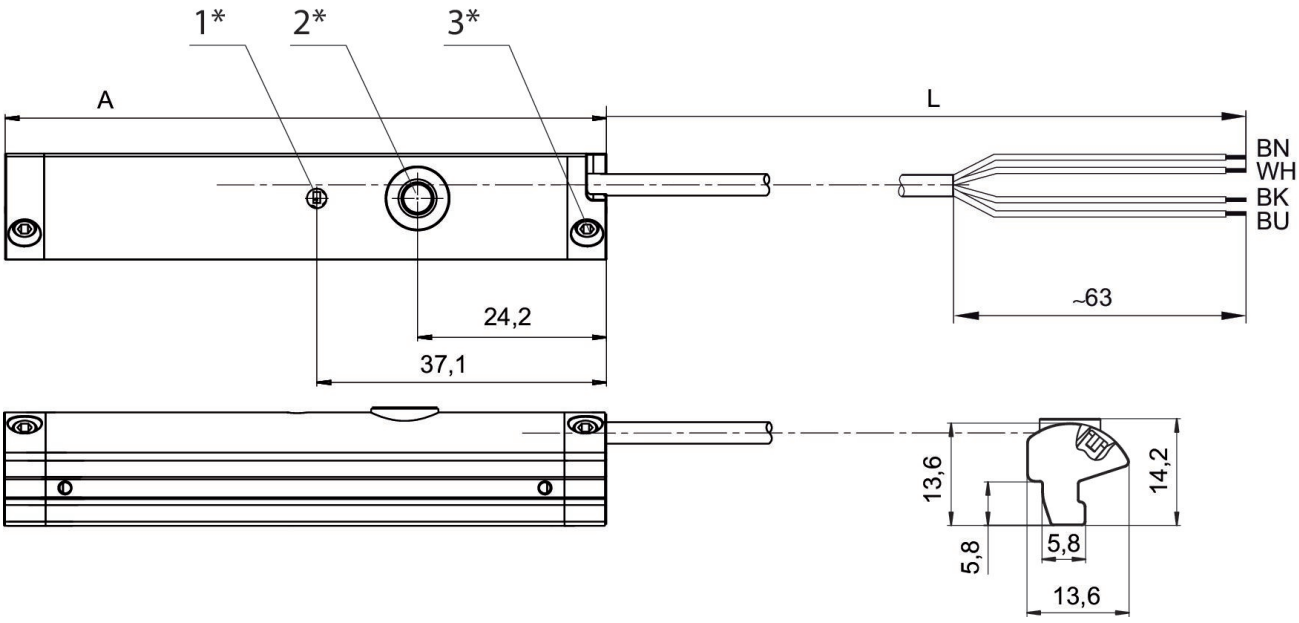

1* = LED 2* = tasto teach 3* = vite senza testa M3x11
L = lunghezza cavo
(2) WH=bianco
A = lunghezza sensore