
Sensores, Serie SM6

R412010416

Información del producto
Detectores de medición de distancia AVENTICS serie SM6

- La serie SM6 de AVENTICS son sensores analógicos de medición de distancia, los cuales garantizan un registro continuo de los movimientos del pistón en rangos de medición desde 32 hasta 256 mm. Mediante un elemento de mando del detector se ajusta al punto cero y se realiza la selección variable del rango de medición de recorrido. Además, estos detectores compactos se montan con facilidad: bien directamente en la ranura del cilindro, bien mediante fijación al perfil con abrazaderas.

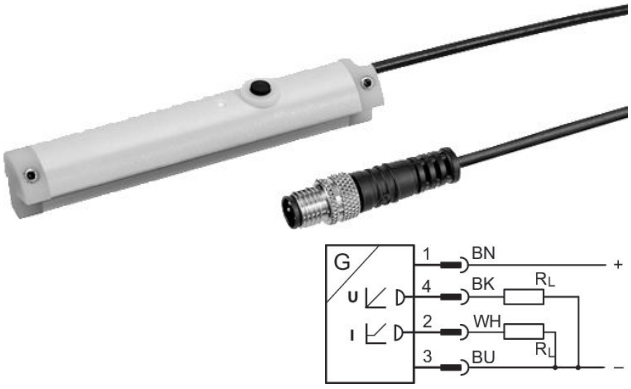

Datos técnicos

Sector	Industria
Montaje directo para la serie	PRA PRE CCI KPZ SSI GPC CVI
Montaje indirecto para la serie	TRB ITS 167 MNI ICM TRR
Anchura de ranura	ranura 6 mm
Conexión eléctrica	Enchufe
Cable	con cable
Longitud del cable	0.3 m
Corriente de reposo (sin carga)	< 25 mA
Precisión de repetición rango de medición máx.	0,1 mm
Señal de salida	0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
intervalo de palpación	1 ms
Certificados	cULus
Tipo de protección	IP67

Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
rango de medición máx.	256 mm
LED indicador de estado	Amarillo
Resolución margen de medición máx.	0,05 mm
Desviación de linealidad	0,3 mm
Velocidad de palpación	3 m/s
Resistencia al choque	30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones	10 - 55 Hz, 1 mm
Indicador	LED

Material

Material carcasa	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
N° de material	R412010416


Información técnica

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento “Información técnica” (disponible en el https://www.emerson.com/en-us/support).

Dimensiones

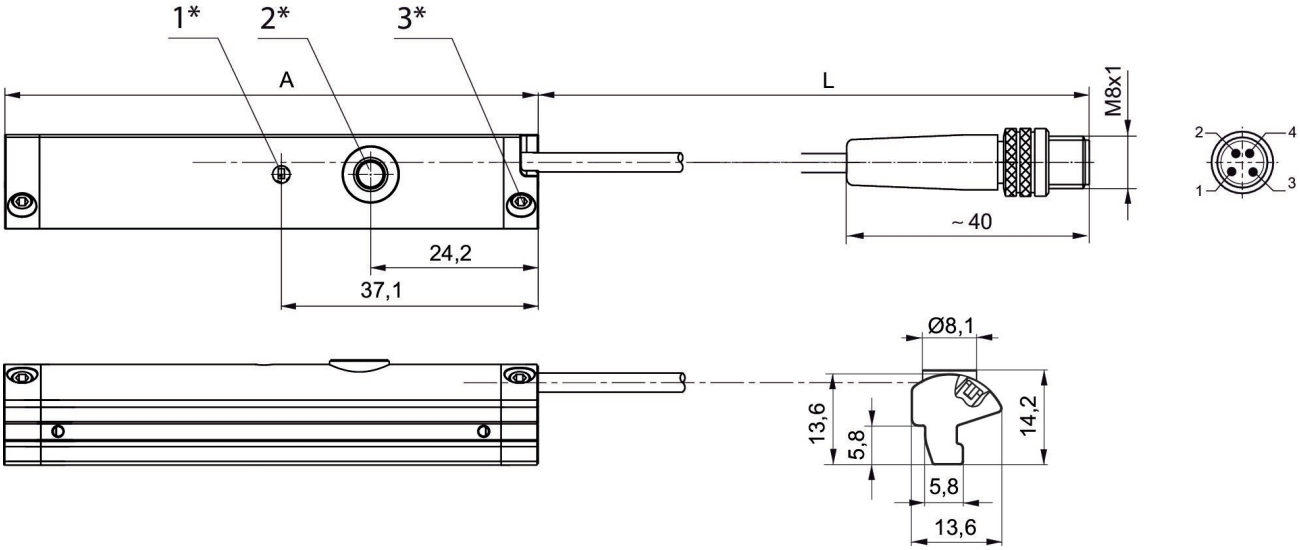

1* = LED 2* = tecla Teach 3* = tornillo prisionero M3x11
L = longitud del cable
ocupación de pines: 1 = (+), 2 = (OUT 1) 3 = (GND), 4 = (OUT 2), EN 60947-5-7
A = longitud del sensor