

Drosselrückschlagventil, Edelstahl, Serie CC02-SL, Zuluftdrosselung

R412010457

CC02

2024-12-17

- $Q_n = 50 \text{ l/min} \dots 1960 \text{ l/min}$

AVENTICS Serie CC02 Drossel-Rückschlagventile

Die AVENTICS Drossel-Rückschlagventile der Serie CC sind für Nenndurchflüsse von 70 bis 1 950 l/Min ausgelegt. Die verfügbaren Varianten haben ein Steck-Fitting oder ein Innengewinde.



Technische Daten

Branche	Industrie
Anschluss 2	G 1/4
Drosselbohrung Ø	3.5 mm
Drosselrichtung	1 > 2
Nenndurchfluss Q_n 1 zu 2	600 l/min
Typ Druckluftanschluss 2	Außengewinde
Drossel	Zuluftdrosselung
Medium	Druckluft
Betriebsdruck min.	0.5 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	150 °C
Mediumtemperatur min.	-20 °C
Mediumtemperatur max.	200 °C
Gewicht	0.033 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Werkstoff Dichtungen	Fluor-Kautschuk

Drosselrückschlagventil, Edelstahl, Serie CC02-SL, Zuluftdrosselung

R412010457

CC02

2024-12-17

Werkstoff Drosselschraube
Materialnummer


Nichtrostender Stahl
R412010457

Technische Informationen

Nur in Kombination mit Ringstutzen einsetzbar. (siehe Zubehör)

Lieferumfang: Metallring und Dichtringe liegen lose bei

Abmessungen

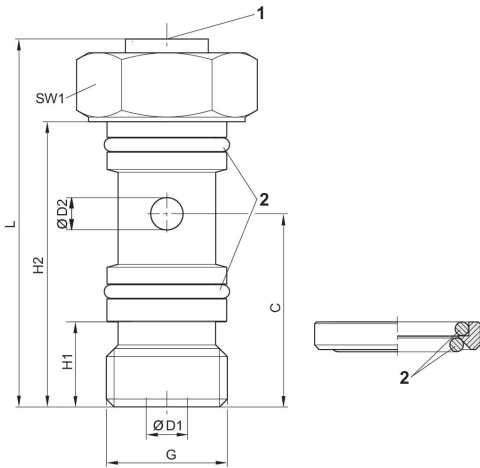

1) Schlitz in Drosselschraube 1 mm

2) Dichtring

Materialnummer	G	Ø D1	Ø D2	H1	H2	L 1)	C	SW1
R412010456	G 1/8	3	3	6	25	32	17.5	14
R412010457	G 1/4	3.5	3.5	9.25	31	40	21	17

1) Max.