

Limiteur de débit unidirectionnel, acier inoxydable, Série CC02-SL, Limiteur à l'alimentation,

R412010457


CC02

2024-12-17

- $Q_n = 50 \text{ l/min} \dots 1960 \text{ l/min}$

Limiteurs de débit unidirectionnels AVENTICS série CC02

Les limiteurs de débit unidirectionnels AVENTICS série CC sont conçus pour des débits nominaux de 70 à 1 950 l/min. Les différentes versions sont disponibles avec un raccord instantané ou un taraudage.



Données techniques

Secteur	Industrie
Orifice 2	G 1/4
Orifice d'étranglement Ø	3.5 mm
Sens d'étranglement	1 > 2
Débit nominal Q_n 1 vers 2	600 l/min
Type de raccordement d'air comprimé 2	Filetage
Limiteur	Limiteur à l'alimentation
Fluide	Air comprimé
Pression de service min.	0.5 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	150 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	200 °C
Poids	0.033 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Acier inoxydable
Matériau joints	Caoutchouc au fluor

Limiteur de débit unidirectionnel, acier inoxydable, Série CC02-SL, Limiteur à l'alimentation,

R412010457

CC02

2024-12-17

Matériau vis d'étranglement

Acier inoxydable

Référence


R412010457

Informations techniques

Seulement en combinaison avec raccords annulaires (voir accessoires)

Fourniture: bague métallique et bagues d'étanchéité jointes non montées

Dimensions

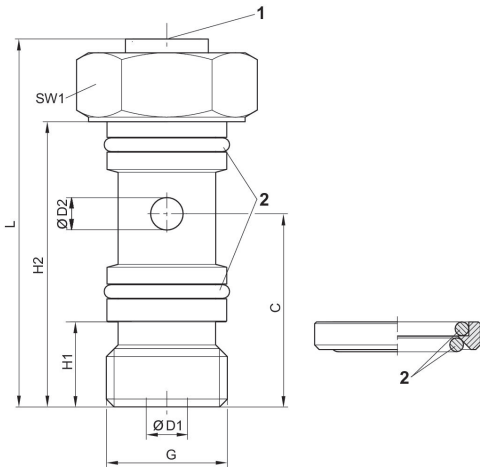

1) Fente de la vis d'étranglement 1 mm

2) Bague d'étanchéité

Référence	G	Ø D1	Ø D2	H1	H2	L 1)	C	SW1
R412010456	G 1/8	3	3	6	25	32	17.5	14
R412010457	G 1/4	3.5	3.5	9.25	31	40	21	17

1) Max.