

Valvola di strozzamento antiritorno, acciaio inox, Serie CC02-SL, regolazione dell'aria di alimentazione

R412010457


CC02

2024-12-17

- $Q_n = 50 \text{ l/min} \dots 1960 \text{ l/min}$

Valvole di strozzamento antiritorno AVENTICS serie CC02

Le valvole di strozzamento antiritorno della serie CC AVENTICS sono progettate per portate nominali da 70 a 1.950 l/min. Sono disponibili diverse versioni con raccordo a innesto o filettatura interna.



Dati tecnici

Settore	Industria
Attacco 2	G 1/4
Foro di strozzamento Ø	3.5 mm
Direzione di strozzamento	1 > 2
Portata nominale Q_n 1 a 2	600 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 2	filettatura esterna
Strozzamento	regolazione dell'aria di alimentazione
Fluido	Aria compressa
Pressione di esercizio min.	0.5 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	150 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	200 °C
Peso	0.033 kg

Materiale

Materiale corpo	Acciaio inox
Materiale guarnizioni	Gomma al fluoro

Valvola di strozzamento antiritorno, acciaio inox, Serie CC02-SL, regolazione dell'aria di alimentazione

R412010457

CC02

2024-12-17

Materiale vite di strozzamento

Acciaio inox

Codice


R412010457

Informazioni tecniche

Impiegabile solo in combinazione con raccordi ad innesto (ved. accessori)

Fornitura: anello metallico e anello di tenuta allegati sciolti

Dimensioni

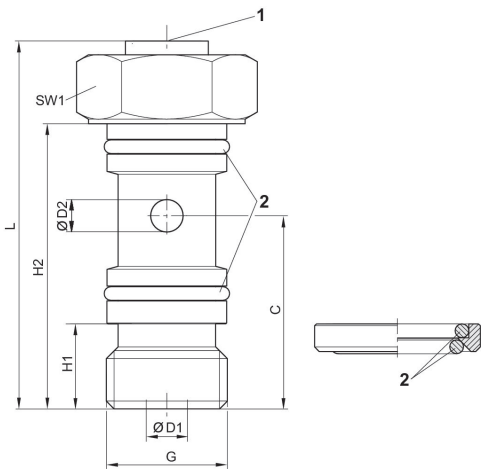

1) Intaglio nella vite di strozzamento 1 mm

2) Anello di tenuta

Codice	G	Ø D1	Ø D2	H1	H2	L 1)	C	SW1
R412010456	G 1/8	3	3	6	25	32	17.5	14
R412010457	G 1/4	3.5	3.5	9.25	31	40	21	17

1) Max.