

Válvula estranguladora de retenção, aço nobre, Série CC02-SL, estrangulamento de ar de entrada

R412010457


CC02

2024-12-17

- $Q_n = 50 \text{ l/min} \dots 1960 \text{ l/min}$

AVENTICS série CC02 Válvulas de retenção-estrangulamento

As válvulas de retenção-estrangulamento AVENTICS série CC foram projetadas para vazões nominais de 70 a 1.950 l/min. As diferentes versões estão disponíveis com encaixe por pressão ou rosca interna.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Conexão 2	G 1/4
Furo de estrangulamento Ø	3.5 mm
Direção de estrangulamento	1 > 2
Fluxo nominal Q_n 1 para 2	600 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 2	rosca externa
Estrangulador	estrangulamento de ar de entrada
Fluido	Ar comprimido
Pressão de operação mín.	0.5 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	200 °C
Peso	0.033 kg

Material

Material de caixa	Aço inoxidável
Material de vedações	Borracha fluorada

Válvula estranguladora de retenção, aço nobre, Série CC02-SL, estrangulamento de ar de entrada

R412010457

CC02

2024-12-17

Material parafuso de estrangulamento

Aço inoxidável

Nº de material


R412010457

Informações técnicas

Utilizável somente em combinação com bocais anulares. (veja acessórios)

Fornecimento: anel de metal e anéis de vedação encontram-se incluídos e soltos

Dimensões

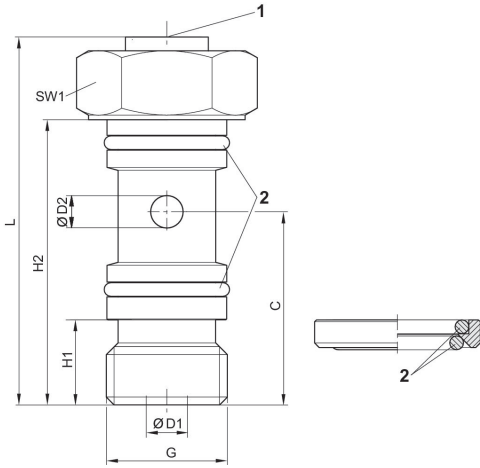

1) Ranhura no parafuso de estrangulamento 1 mm

2) Anel de vedação

Nº de material	G	Ø D1	Ø D2	H1	H2	L 1)	C	SW1
R412010456	G 1/8	3	3	6	25	32	17.5	14
R412010457	G 1/4	3.5	3.5	9.25	31	40	21	17

1) Máx.