

Válvula estranguladora antirretorno, acero inoxidable, Serie CC02-SL, estrangulamiento del aire de entrada

R412010457


CC02

2024-12-17

- $Q_n = 50 \text{ l/min} \dots 1960 \text{ l/min}$

Válvulas antirretorno AVENTICS serie CC02

Las válvulas antirretorno AVENTICS serie CC están diseñadas para caudales nominales de 70 a 1950 l/min. Las diferentes versiones están disponibles con un adaptador a presión o una rosca interna.



Datos técnicos

Sector	Industria
Orificio 2	G 1/4
Agujero de estrangulación Ø	3.5 mm
Sentido del estrangulador	1 > 2
Caudal nominal Q_n 1 a la 2	600 l/min
Tipo de conexión de aire comprimido 2	rosca exterior
Estrangulador	estrangulamiento del aire de entrada
Fluido	Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.	0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	200 °C
Peso	0.033 kg

Material

Material carcasa	Acero inoxidable
Material juntas	Caucho fluorado

Válvula estranguladora antirretorno, acero inoxidable, Serie CC02-SL, estrangulamiento del aire de entrada

R412010457

CC02

2024-12-17

Material tornillo de estrangulación

Acero inoxidable

N° de material


R412010457

Información técnica

sólo se puede emplear en combinación con racores anulares (véanse los accesorios)

Volumen de suministro: se adjuntan un anillo metálico y anillos obturadores sueltos

Dimensiones

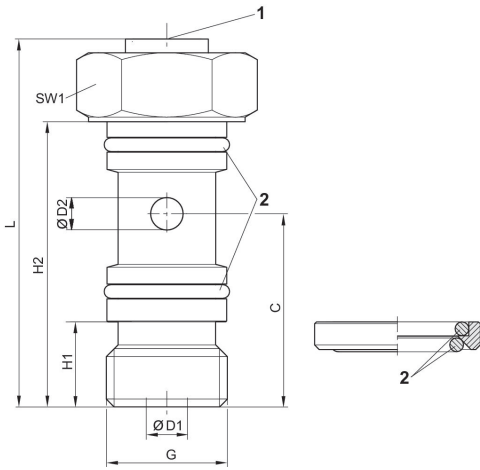

1) Ranura del tornillo estrangulador 1 mm

2) Anillo obturador

N° de material	G	Ø D1	Ø D2	H1	H2	L 1)	C	SW1
R412010456	G 1/8	3	3	6	25	32	17.5	14
R412010457	G 1/4	3.5	3.5	9.25	31	40	21	17

1) Máx.