



# Valvola 3/2 con rubinetto di intercettazione, Serie SC01

## R412010530

### Informazioni sul prodotto

Valvole con rubinetto di intercettazione serie SC01 AVENTICS

- Le valvole con rubinetto di intercettazione della serie SC01 AVENTICS sono disponibili anche nella versione 2/2 o 3/2. Le valvole con rubinetto di intercettazione SC01 controllano la direzione del flusso e supportano diversi requisiti di sistema. Le nostre valvole a sfera sono affidabili e robuste in termini di servizio e sono disponibili con diverse configurazioni e opzioni.

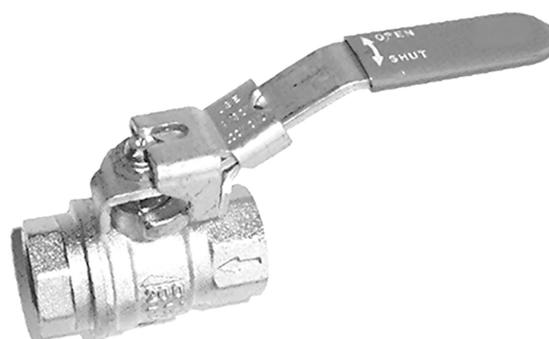

### Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

rubinetto a sfera

Principio di commutazione

3/2

Fluido

Aria compressa

Raccordo aria compressa 1

G 3/4

Tipo di raccordo aria compressa 1

Filettatura interna

Raccordo aria compressa 2

G 3/4

Tipo di raccordo aria compressa 2

Filettatura interna

Temperatura ambiente min.

-10 °C

Temperatura ambiente max.

100 °C

Temperatura del fluido min.

-10 °C

Temperatura del fluido max.

100 °C

Pressione di esercizio min.


0 bar

Pressione di esercizio max 14 bar  
 Peso 0.7 kg

## Materiale

Materiale corpo Ottone  
 Materiale corpo nichelato  
 Materiale guarnizioni politetrafluoretilene  
 Materiale leva manuale Acciaio, cromato  
 Superficie leva manuale Guaina in plastica blu  
 Codice R412010530

## Dimensioni

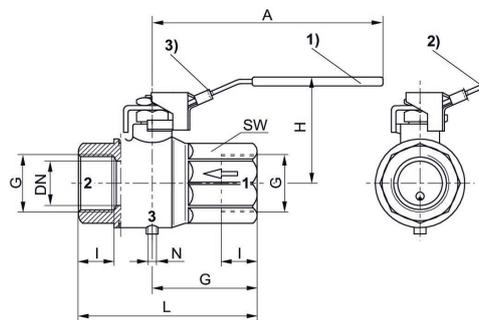

1) aperto 2) chiuso  
 3) Possibilità di montaggio per lucchetto (staffa max. Ø 7 mm)

Nota: Lucchettabile solo in posizione chiusa!  
 Lucchetto non compreso nella fornitura.

Codice	Raccordo G	DN	A	G	H	I	L	N	SW
R412010526	G 1/8	8	95.5	22.5	47	8	45	M5	20
R412010527	G 1/4	8	95.5	22.5	47	12	45	M5	20
R412010528	G 3/8	10	95.5	22.5	47	12	45	M5	20
R412010529	G 1/2	15	95.5	29.5	51.5	15.5	59	M5	25
R412010530	G 3/4	20	116	32	59	17	64	M5	31
R412010531	G 1	25	116	40.5	63	21	81	M5	40