

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo ad innesto ad Y
Tipo di raccordo aria compressa	Raccordo ad innesto
Raccordo G	Ø 10
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Raccordo D	Ø 10
Tipo	QR2-S-RYK
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	15 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Unità di fornitura	5 Pezzo
Peso	0.062 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale anello di sblocco	Ottone

Serie QR2-S-RYK standard

2024-04-10

R412010535

Superficie anello di sblocco

nichelato


Codice

R412010535

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Dimensioni

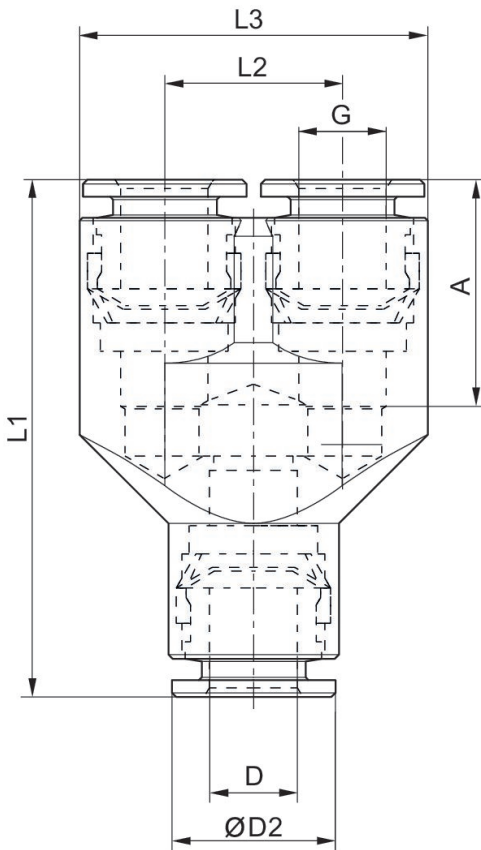

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A Profondità di inserimento	ØD2	L1	L2	L3
R412010804	Ø 4	Ø 4	12.5	9	29.5	9.5	18.5
R412010802	Ø 6	Ø 6	15.5	11.5	36	12.5	24.5
R412010117	Ø 8	Ø 8	15.5	13.5	37.5	14.5	28.5
R412010535	Ø 10	Ø 10	17.5	15.5	44	16.5	32.5