

AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	Conector de encaixe Y
Tipo de conexão de ar comprimido	Conexão de encaixe
Conexão G	Ø 10
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe
Conexão D	Ø 10
Tipo	QR2-S-RYK
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	15 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Unidade de fornecimento	5 Peça
Peso	0.062 kg

Material

Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material anel de afrouxamento	Latão

Série QR2-S-RYK padrão

2024-04-10

R412010535

Superfície anel de afrouxamento

niquelado


Nº de material

R412010535

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Dimensões

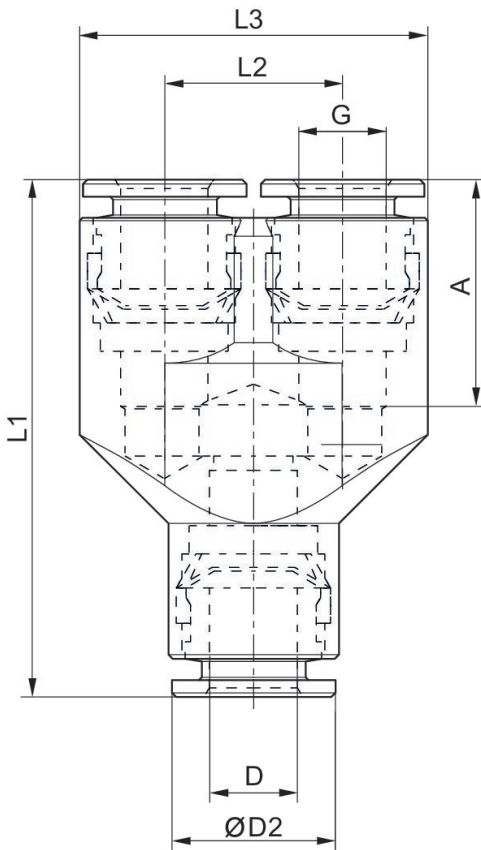

Nº de material	Conexão D	Conexão G	A Profundida- de de inserção	ØD2	L1	L2	L3
R412010804	Ø 4	Ø 4	12.5	9	29.5	9.5	18.5
R412010802	Ø 6	Ø 6	15.5	11.5	36	12.5	24.5
R412010117	Ø 8	Ø 8	15.5	13.5	37.5	14.5	28.5
R412010535	Ø 10	Ø 10	17.5	15.5	44	16.5	32.5