

## Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



## Datos técnicos

Sector

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidad de suministro

Peso

Industria

Conector por enchufe Y

Racor instantáneo

Ø 10

Racor instantáneo

Ø 10

QR2-S-RYK

-0.95 bar

15 bar

-20 °C

70 °C

5 Unidades

0.062 kg

## Material

Material carcasa

Superficie Carcasa

Material juntas

Material anillo de aflojamiento

Latón

niquelado

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Latón

# Serie QR2-S-RYK estándar

2024-04-10

R412010535

Superficie anillo de aflojamiento

níquelado


N° de material

R412010535

## Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

## Dimensiones

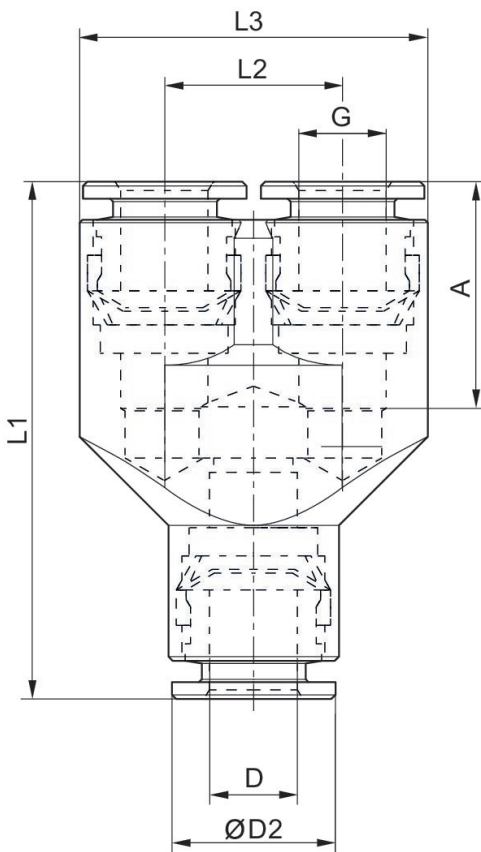

| N° de material | Orificio D | Orificio G | A Profundidad de inserción | ØD2  | L1   | L2   | L3   |
|----------------|------------|------------|----------------------------|------|------|------|------|
| R412010804     | Ø 4        | Ø 4        | 12.5                       | 9    | 29.5 | 9.5  | 18.5 |
| R412010802     | Ø 6        | Ø 6        | 15.5                       | 11.5 | 36   | 12.5 | 24.5 |
| R412010117     | Ø 8        | Ø 8        | 15.5                       | 13.5 | 37.5 | 14.5 | 28.5 |
| R412010535     | Ø 10       | Ø 10       | 17.5                       | 15.5 | 44   | 16.5 | 32.5 |