

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo ad innesto diritto
Tipo di raccordo aria compressa	Raccordo ad innesto
Raccordo G	Ø16
Raccordo aria compressa 3	M28x1,5
Tipo	QR2-S-RSK
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Unità di fornitura	1 Pezzo
Peso	0.114 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato	Acciaio inox
Materiale anello di sblocco	Ottone

Serie QR2-S-RSK standard

2024-04-10

R412010539

Superficie anello di sblocco


nichelato

Codice


R412010539

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

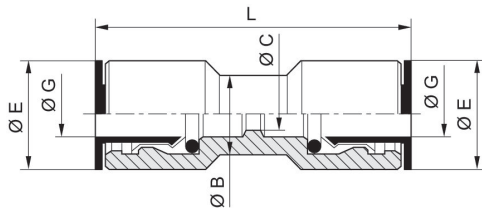

Dimensioni per raccordo con filettatura esterna

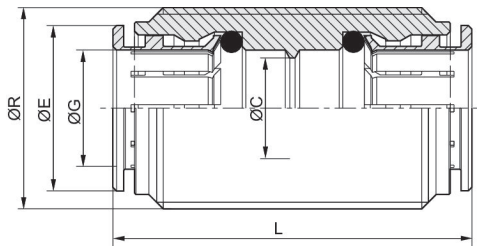

Codice	Anschluss R	Raccordo G	ØB	ØC	ØE	L
1823386077	—	Ø 4	7	3	9	30
1823386078	—	Ø 5	8	4	9.5	32
1823386079	—	Ø 6	10	5	11	31.5
1823386080	—	Ø 8	12	7	13	36
1823386081	—	Ø 10	13	9	15	37
1823386082	—	Ø 12	16	11	17	40.5
1823386083	—	Ø 14	18	12	20	45
R412010539	M28x1,5	Ø16	—	14	23	50