

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Conector por enchufe recto
Tipo de conexión de aire comprimido	Racor instantáneo
Orificio G	Ø16
Conexión de aire comprimido 3	M28x1,5
Tipo	QR2-S-RSK
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Unidad de suministro	1 Unidades
Peso	0.114 kg

Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Latón

Serie QR2-S-RSK estándar

2024-04-10

R412010539

Superficie anillo de alojamiento


níquelado

N° de material


R412010539

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

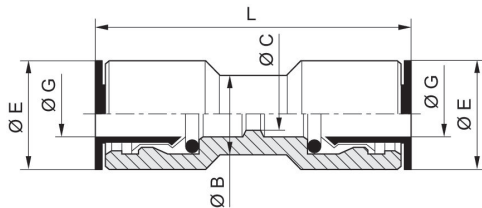

Dimensiones para racor con rosca macho

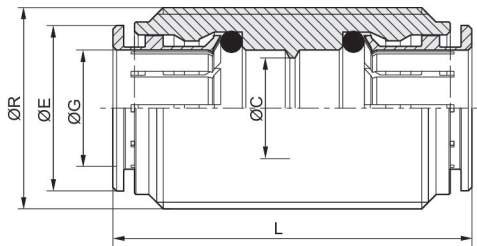

N° de material	Anschluss R	Orificio G	ØB	ØC	ØE	L
1823386077	—	Ø 4	7	3	9	30
1823386078	—	Ø 5	8	4	9.5	32
1823386079	—	Ø 6	10	5	11	31.5
1823386080	—	Ø 8	12	7	13	36
1823386081	—	Ø 10	13	9	15	37
1823386082	—	Ø 12	16	11	17	40.5
1823386083	—	Ø 14	18	12	20	45
R412010539	M28x1,5	Ø16	—	14	23	50