


AVENTICS Serie CC04 Drossel-Rückschlagventile

Die AVENTICS Drossel-Rückschlagventile der Serie CC sind für Nenndurchflüsse von 70 bis 1 950 l/Min ausgelegt. Die verfügbaren Varianten haben ein Steck-Fitting oder ein Innengewinde.



Technische Daten

Branche	Industrie
Anschluss 1	Ø 12
Anschluss 2	G 1/2
Drosselbohrung Ø	6.6 mm
Drosselrichtung	2 > 1
Nenndurchfluss Qn 2 zu 1	1850 l/min
Typ Druckluftanschluss 1	Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2	Außengewinde
Drossel	Abluftdrosselung
Medium	Druckluft
Betriebsdruck min.	0.5 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Mediumtemperatur min.	-10 °C
Mediumtemperatur max.	60 °C

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyamid
-------------------	----------

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Werkstoff Druckluftanschluss

Messing

Materialnummer

R412010578

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.


Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Drosselrückschlagventil, Serie CC04

R412010578

2024-01-10

Abmessungen

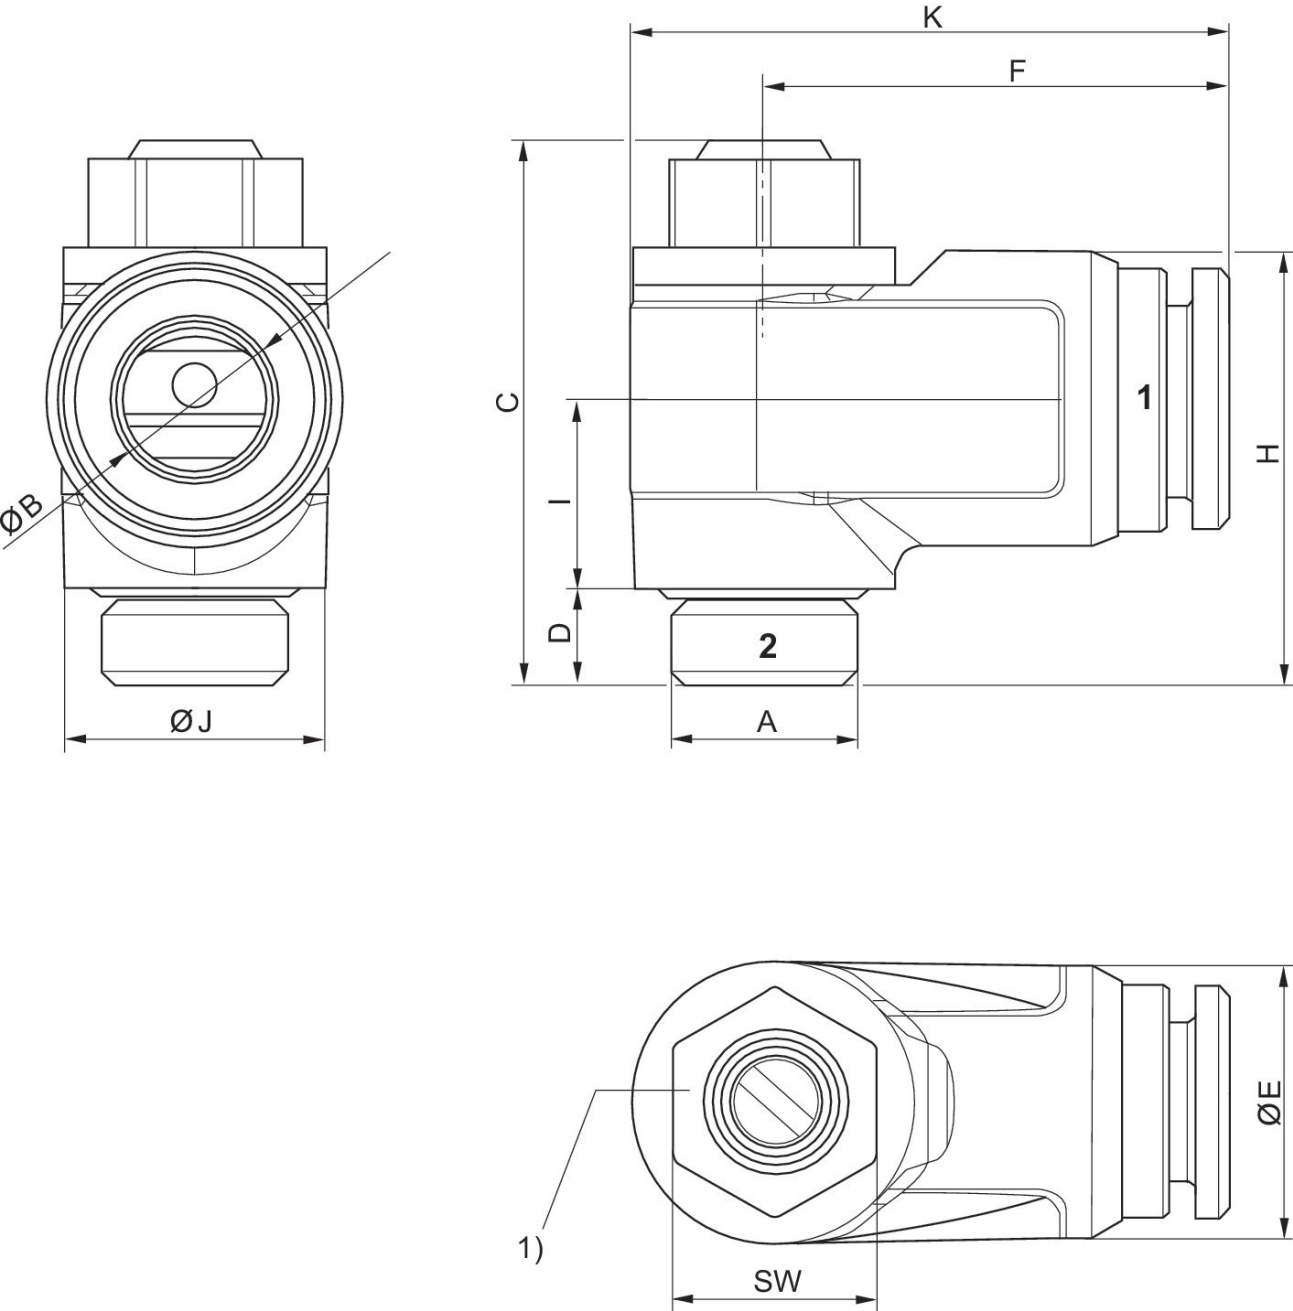

1) Empfohlenes Anzugsmoment M_A : M 5: 1,1 Nm -0,2 G 1/8: 3,0 Nm -0,3 G 1/4: 6,0 Nm -0,6 G 3/8: 8,0 Nm -1,0 G 1/2: 10,0 Nm -1,0

Material-nummer	Anschluss 1	Anschluss 2	Ø B	C	D	Ø E	F	K	H
R412010564	Ø 4	M5	4	21.8	4	9	15.9	20.4	12
R412010565	Ø 4	G 1/8	6	21.8	4	11.1	17.2	21.8	13
R412010568	Ø 6	M5	4	28.5	5.5	11.5	21.9	28.8	21
R412010569	Ø 6	G 1/8	6	28.5	5.5	13.5	22.4	29.3	21.7
R412010570	Ø 6	G 1/4	8	28.5	5.5	15.5	24.2	31.1	22.7

Drosselrückschlagventil, Serie CC04

2024-01-10


R412010578

Material-nummer	Anschluss 1	Anschluss 2	Ø B	C	D	Ø E	F	K	H
R412010571	Ø 8	G 1/8	6	33.6	6.5	13	24.3	33.5	25.3
R412010572	Ø 8	G 1/4	8	33.6	6.5	15.5	26.6	35.5	25.3
R412010573	Ø 8	G 1/4	10	33.6	6.5	18.1	29.2	38.1	26.7
R412010574	Ø 10	G 3/8	8	40.8	7	15.6	28.2	40.6	23.6
R412010575	Ø 10	G 3/8	10	40.8	7	19	32	43.3	33.5
R412010576	Ø 10	G 3/8	12	40.8	7	22.1	34.2	45.4	35.6
R412010577	Ø 12	G 1/2	10	47.8	8.3	19.2	34	47.7	41.1
R412010578	Ø 12	G 1/2	12	47.8	8.3	22	36.1	49.8	43.9

Material-nummer	I	Ø J	SW
R412010564	7.5	8.7	7
R412010565	7.5	8.7	7
R412010568	9.8	13.6	10
R412010569	9.8	13.6	10
R412010570	9.8	13.6	10
R412010571	12.8	17.6	13
R412010572	11.5	17.6	13
R412010573	11.5	17.6	13
R412010574	15.8	22.2	16
R412010575	16.4	22.2	16
R412010576	17.8	22.2	16
R412010577	20.3	26.6	18
R412010578	21.5	26.6	18

Durchflussdiagramm


Fig. 2

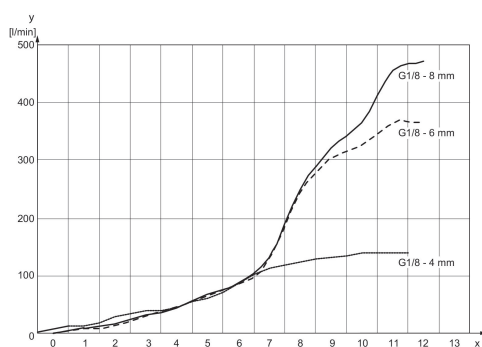

x = Umdrehungen der Drosselschraube y = Durchfluss Qn


Durchflussdiagramm

Fig. 3

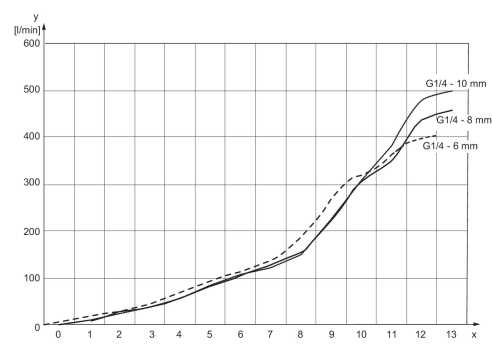


x = Umdrehungen der Drosselschraube y = Durchfluss Qn

Durchflusssdiagramm
Fig. 4

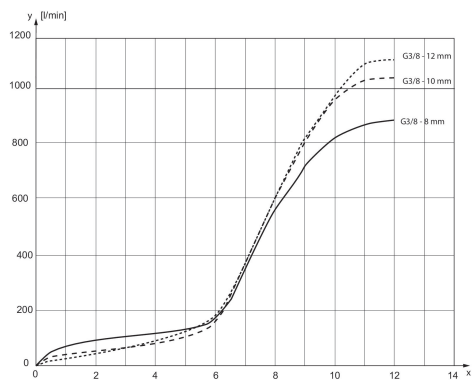


x = Umdrehungen der Drosselschraube y = Durchfluss Qn

Durchflusssdiagramm
Fig. 5

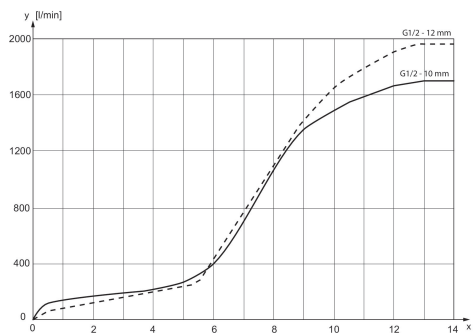

x = Umdrehungen der Drosselschraube y = Durchfluss Qn

Durchflusssdiagramm
Fig. 1

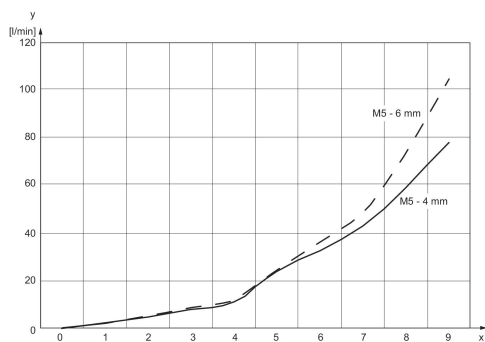

x = Umdrehungen der Drosselschraube y = Durchfluss Qn