



Coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1

Les coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1 sont robustes et sûrs.

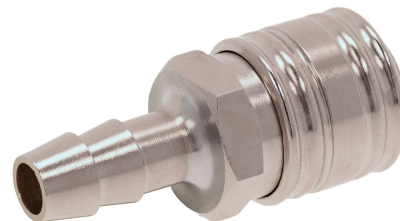

Données techniques


Secteur	Industrie
Remarque	Canule
Orifice D	NW 5
Orifice G	Ø 4
Type de raccordement d'air comprimé	Canule
Diamètre nominal NW	5 mm
Débit nominal Qn	700 l/min
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	35 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	100 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	100 °C
Fluide	Air comprimé
Unité de livraison	1 Pcs.
Poids par unité	0.026 kg
Matériau boîtiers	Laiton
Surface Boîtier	nickelé
Matériau douille de déverrouillage	Laiton
Surface douille de déverrouillage	nickelé
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau orifice	Laiton
Surface orifice	nickelé
	R412010670

Informations techniques

Il est recommandé de sécuriser le tuyau avec un collier de serrage pour flexible sur le coupleur.

Débit nominal Qn pour 6 bar et $\Delta p = 1$ bar

Dimensions

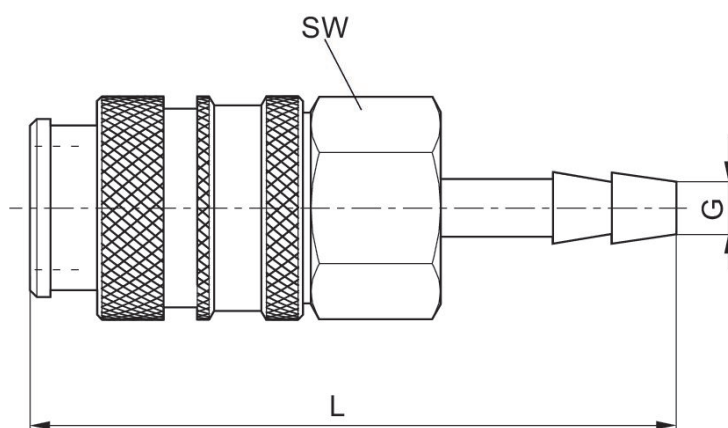

Référence	Orifice G	Diamètre nominal NW	L	SW
R412010670	Ø 4	5 mm	47	14
R412010671	Ø 6	5 mm	47	14