



AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes e seguros.

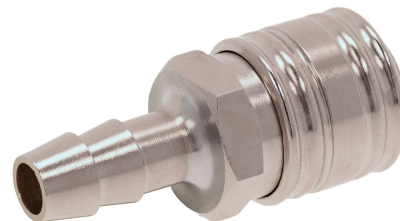

Dados técnicos


Setor	Indústria
Nota	Bucha
Conexão D	NW 5
Conexão G	Ø 4
Tipo de conexão de ar comprimido	Bucha
Largura Nominal NW	5 mm
Fluxo nominal Qn	700 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	100 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	1 Peça
Peso por peça	0.026 kg
Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
Material manga de destravamento	Latão
Superfície manga de destravamento	niquelado
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material conexão	Latão
Superfície conexão	niquelado
	R412010670

Informações técnicas

Recomenda-se que a mangueira seja fixada ao acoplamento com uma braçadeira para mangueira.

Fluxo nominal Qn com 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Dimensões

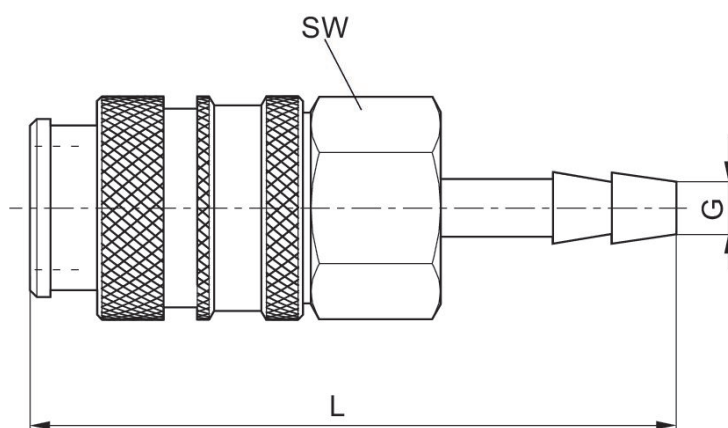

N° de material	Conexão G	Largura Nominal NW	L	SW
R412010670	Ø 4	5 mm	47	14
R412010671	Ø 6	5 mm	47	14