


AVENTICS Serie CP1 Kupplungen

Die AVENTICS Serie CP1 umfasst sichere Kupplungen über einfaches Einrasten für robuste und sichere Verbindungen.

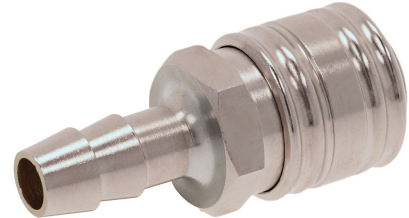

Technische Daten


Branche	Industrie
Hinweis	Tülle
Anschluss D	NW 5
Anschluss G	Ø 6
Typ Druckluftanschluss	Tülle
Nennweite NW	5 mm
Nenndurchfluss Q _n	700 l/min
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	35 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	100 °C
Mediumtemperatur min.	-20 °C
Mediumtemperatur max.	100 °C
Medium	Druckluft
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht pro Stück	0.028 kg
Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Werkstoff Entriegelungshülse	Messing
Oberfläche Entriegelungshülse	vernickelt
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Anschluss	Messing
Oberfläche Anschluss	vernickelt
	R412010671

Technische Informationen

Es wird empfohlen, den Schlauch mit einer Schlauchschelle an der Kupplung zu sichern.

Nenndurchfluss Q_n bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Abmessungen

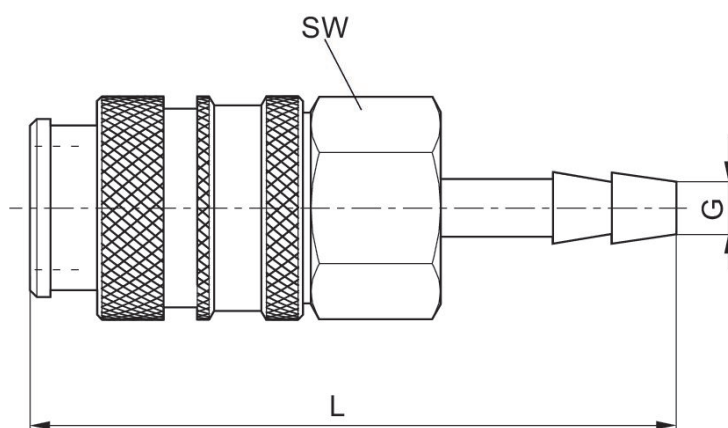

Materialnummer	Anschluss G	Nennweite NW	L	SW
R412010670	Ø 4	5 mm	47	14
R412010671	Ø 6	5 mm	47	14