


Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos y seguros.

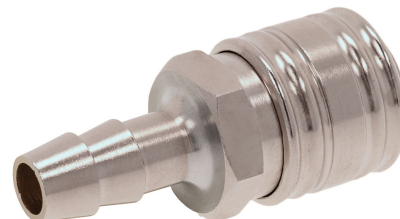

Datos técnicos


Sector	Industria
Advertencia	boquilla
Orificio D	NW 5
Orificio G	Ø 6
Tipo de conexión de aire comprimido	boquilla
Anchura nominal NW	5 mm
Caudal nominal Qn	700 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	100 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	1 Unidades
Peso por unidad	0.028 kg
Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material casquillo de desbloqueo	Latón
Superficie casquillo de desbloqueo	niquelado
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material orificio	Latón
Superficie orificio	niquelado
	R412010671

Información técnica

Se recomienda asegurar la manguera con una abrazadera en el acoplamiento.

Caudal nominal Qn a 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

Dimensiones

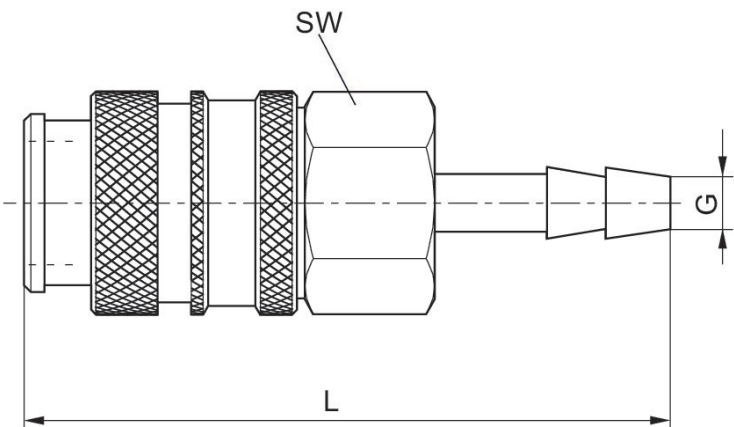

N° de material	Orificio G	Anchura nominal NW	L	SW
R412010670	Ø 4	5 mm	47	14
R412010671	Ø 6	5 mm	47	14